


Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, wygięte

Wykonanie: DIN 5254, kształt B, wygięte.

Zastosowanie: Do montażu zewnętrznych pierścieni osadczych sprężynujących oraz do otwierania pierścieni osadczych rozprężnych.



5626 Ze stali chromowo-wanadowej, hartowane w oleju i odpuszczane, **główka polerowana**. Bardzo stabilne wierzchołki, bezpośrednie dzięki stożkowej stopie. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

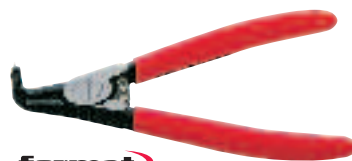

5626 **format**
professional quality

5632 Ze stali chromowo-wanadowej, wykuwane, hartowane w oleju i odpuszczane, **główka polerowana**. Bezpośrednie dzięki specjalnemu ukształtowaniu wierzchołków. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



5632 **KNIPLEX**

5628 **Wykonanie precyzyjne.** Z chromowo-wanadowej stali elektropiecowej, wykuwane, **główka atramentowana na szaro**, osadzone wierzchołki z ciągniętego stalowego drutu sprężynowego o najwyższej jakości z dużą powierzchnią przylegania, przez to pierścienie nie skręcają się. **Wysoka precyzja dzięki przykręconemu przegubowi z umieszczoną wewnątrz sprężyną otwierającą, przez to mocno obciążalne dla 10-krotnie dłuższej trwałości szczypiec przez cały czas użytkowania.** Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



Sprężyna wewnętrzna



Złącze skręcane



5628 **KNIPLEX**

5679 **Wykonanie precyzyjne z ograniczeniem rozwarcia.** Jak nr zamów. 5628, dodatkowo z ograniczeniem rozwarcia do zgodnego z normami montażu w produkcji seryjnej.



Sprężyna wewnętrzna



Złącze skręcane



5679 **KNIPLEX**

5627 Z bardzo mocnej stali walcowanej, z wymiennymi wierzchołkami ze specjalnej stali narzędziowej i zwalnianym mechanizmem ryglującym. **Główka i rękojeści lakierowane proszkowo na czarno.**



5627 **KNIPLEX**

nr zam.	Wielkość	5626 format	5632 KNIPLEX	5628 KNIPLEX	5679 KNIPLEX	5627 KNIPLEX	Długość mm					Ø spirali mm
							5626	5632	5628	5679	5627	
0001	A 01	9,60	12,90	16,85	20,80	–	125	125	130	125	–	3– 10
0011	A 11	8,50	12,30	15,85	–	–	125	125	130	–	–	10– 25
0021	A 21	9,25	13,45	17,50	–	–	160	170	165	–	–	19– 60
0031	A 31	11,80	14,90	19,15	–	–	200	200	210	–	–	40–100
0041	A 41	18,95	25,50	33,00	–	–	275	300	305	–	–	85–140
0051	A 51	–	–	–	–	103,50	–	–	–	–	570	122–300
0061	A 61	–	–	–	–	103,50	–	–	–	–	580	252–400
		(W512)	(W525)	(W525)	(W525)	(W525)						

Przyrząd do pierścieni osadczych wewnętrznych i zewnętrznych

Wykonanie: Powierzchnie narzędzi chromowane, wymienne końcówki z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej. Bezpośrednie, krótkie mocowanie w celu pewnego przytrzymania pierścienia. Pewne otwieranie, zamykanie i przytrzymywanie pierścieni dzięki samohamownemu, precyzyjnemu mechanizmowi z wrzecionem. Końcówka sześciokątna do obsługi wraz z wkrętakami kątowymi, kluczem z grzechotką lub wkrętarką akumulatorową.

Zastosowanie: Do montażu i demontażu w jednej operacji wewnętrznych i wewnętrznych pierścieni osadczych w obszarach, gdzie wały i łożyska przekazują duże siły np. w siłowniach wiatrowych i wodnych, w instalacjach wykorzystujących pływ, w budowie generatorów, dużych maszyn, w przemyśle stoczniowym, lotniczym i kosmicznym.

Zakres dostawy: Przyrząd do pierścieni osadczych, 2 wierzchołki do pierścieni wewnętrznych Ø 6; 9 mm, 2 wierzchołki do pierścieni zewnętrznych Ø 6; 9 mm, sześciokątny klucz trzpieniowy kątowy, walizka ze sztucznego tworzywa z piankową wkładką.



nr zam.	do wałków/łożysk o średnicy Ø mm	5625 KNIPLEX
1000	400–1000	1096,00 $\diamond$ (W525)