

Szczypce do zagniatania

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych, ładowane od przodu

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka polerowana.** Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie: Do niezawodnego zagniatania tulejek kablowych DIN 46228 (część 1 + 4), z kołnierzem ze sztucznego tworzywa. Idealne do prac w trudno dostępnych miejscach, np. w ciasnych i głębokich szafach sterowniczych.

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5504 KNIPEX	Długość mm
0005	0,5–6	36,10 (W525)	180




Szczypce do zagniatania tulejek kablowych

Wykonanie: Korpus ze stali, rękojeść z wieloskładnikowego tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do zagniatania (trapezoidalnego) tulejek kablowych DIN 46228 (część 1 + 4), z i bez kołnierza z tworzywa sztucznego.

5518 0005 Z pięcioma strefami zagniatania.

5518 0010 Z trzema profilami zgniotu.

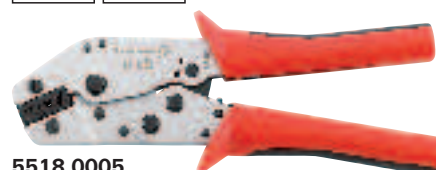

5518 0005



5518 0010

nr zam.	Średnica przewodu mm ²	5518 format	Obróbka	Długość mm
0005	0,5– 6	71,90	z boku	205
0010	6,0–16	71,90 (W512)	z boku	205

Szczypce do zagniatania tulejek ze wymiennym magazynkiem MultiCrimp®

Wykonanie: Wszystkie części pracujące wykonane są z elektrotechnicznej stali chromowo-wanadowej o specjalnej jakości, hartowanej w oleju i odpuszczanej. **Główka oksydowana.** Rękojeść z wieloskładnikowego tworzywa sztucznego do obsługi jedno- lub dwuręcznej. Pewne i wolne od zanieczyszczeń przechowywanie części zamiennych w specjalnym magazynku z klipsem do paska. Wysoka jakość końcówek zaciskowych dzięki precyzyjnym profilom i wymuszonej blokadzie. Wymiana profili zaciskowych nie wymaga użycia narzędzi. Precyzyjnie ustawiony nacisk zagniatania.

Zastosowanie: Szczypce i magazynek szybkiej wymiany dla typowych wymagań stawianych szczypcom do zagniatania z różnymi profilami. Do wyboru wersje z 3 lub 5 profilami zagniatania.



5511 0003



5511 0005

nr zam.	Przekrój przewodu mm ²	5511 KNIPEX	Zastosowanie	Obróbka	Długość mm
0003	0,50– 6,0 0,50– 6,0 0,25– 6,0	173,50	nieizolowane, otwarte złącza wtykowe izolowane konektory i złącza stykowe Tulejki kablowe	z boku	250
0005	0,50– 6,0 0,50– 6,0 0,25– 6,0 0,50–10,0 1,50–4,0 + 6,0 + 10,0	226,50 (W525)	nieizolowane, otwarte złącza wtykowe izolowane końcówki kablowe i złączki wtykowe Tulejki kablowe nieizolowane końcówki kablowe i złączki wtykowe nieizolowane łączniki stykowe	z boku	250