

Ścisk pomocniczy

Wykonanie: Wrzeciono z gwintem trapezowym, oksydowane.

Do zastosowania ze wszystkimi zaciskami śrubowymi z maksymalnym przekrojem prowadnicy 13 x 45 mm. Z wahlwą płytką dociskową i drewnianą rękojścią.


Zastosowanie: Do łatwego klejenia listew czołowych i krawędziowych (w połączeniu z typowymi ściskami śrubowymi). Może być wykorzystane do stabilizacji zacisku przy dużych rozpiętościach.



nr zam.	ilość wrzecion sztuk	5098 BESSEY	do szyny o maks. grubości mm
0006	1	9,20	13
0050	2	19,60 (N) (W510)	13



5098 0006

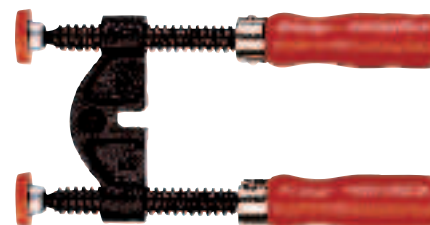

5098 0050


Ścisk do klejenia krawędzi do obsługi jedną ręką

Wykonanie: Korpus z lekkiego aluminium wysokiej jakości, rękojeść ze sztucznego tworzywa. Wyjątkowa funkcja dzięki podwójnemu wrzecionu, zewnętrzna śruba porusza szczęki zaciskowe, a wewnętrzna nakrętka płytkę dociskową. Szczęki zaciskowe i płytkę dociskową są ułożyskowane ruchomo. Przymocowanie ścisku i dociśnięcie krawędzi odbywa się jednym ruchem za pomocą uchwytu.

Zastosowanie: Do szybkiej obsługi jedną ręką. Dzięki temu druga ręka pozostaje wolna i można nią regulować pozycję obrabianego detalu.



nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5099 BESSEY	Wysięg mm
0005	10-55	51,50 (W519)	45

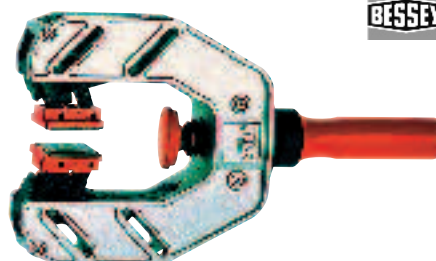

Zaciski szybkomocujące

Wykonanie: Część górna zacisku i szyna stanowią jedną część, wykonano je przez ciągnięcie ze stali wysokiej jakości. Ramię ruchome wykonane z odpornego na pęknięcia ciśnieniowego odlewu cynkowego. Ochronne nakładki ze sztucznego tworzywa chronią górną i dolną stronę mocowanego detalu. Ramię stałe w formie litery U umożliwia mocowanie z pełnym objęciem do 20 mm.

Zastosowanie: Do zaciskowego mocowania z pełnym objęciem przy ograniczonej powierzchni pracy. Siła mocowania do 1,5 kN.



nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5111 BESSEY	Wysięg mm	Szyna ślizgowa mm
0100	100	5,20	50	15 x 5
0150	150	5,40	50	15 x 5
0200	200	5,60	50	15 x 5

(W510)



Ścisk śrubowy z litej stali

Wykonanie: Prowadnica, ramię stałe i talerz dociskający wykonane w całości ze statycznie zoptymalizowanego, ciągnionego na zimno profilu stalowego. Ramię ruchome ze stali do ulepszenia ciepłego, odkuwane i galwanicznie ocynkowane, lekkobieżna śruba dociskowa z walcowanym, umacnianym przez zgniot i oksydowanym gwintem trapezowym, z drewnianą rękojścią i ruchomą płytką dociskową.

Zastosowanie: Sprężyste zaciskanie do delikatnego mocowania obrabianych przedmiotów. Duża siła ściskania do 5 kN przy niewielkim ciężarze narzędzia.



nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5106 format professional quality	Wysięg mm	Szyna ślizgowa mm
0010	100	9,60	50	11,5 x 5,6
0012	120	11,80	60	13,5 x 6,5
0016	160	14,05	80	16,0 x 7,5
0020	200	19,10	100	19,5 x 9,5
0025	250	22,10	120	22,0 x 10,5
0030	300	27,60	140	25,0 x 12,0
0040	400	32,00	120	25,0 x 12,0
0050	500	34,40	120	25,0 x 12,0
0060	600	36,40	120	25,0 x 12,0
0080	800	44,80	120	27,0 x 13,0
0100	1000	49,80	120	27,0 x 13,0

(W509)

