

Obcęgi do rur z szybką regulacją



format
professional quality

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, pojedynczo ulepszone cieplnie i hartowane, powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). **Bardzo duża powierzchnia chwytania.** Przeciwstawne zęby w tylnej części szczęki zapewniają możliwie najlepszą przyczepność do obrabianego detalu. **Szybkie i dokładne ustawianie przyciskiem,** regulacja jedną ręką. Optymalne ustawienie ramion dzięki dokładnemu stopniowaniu. Dzięki podwójnemu prowadzeniu przytłaczany, ślizgowy przegub zapewnia dużą stabilność. Ochrona przed zakleszczaniem zapobiega obrażeniom z powodu zgniecenia. Samozakleszczające się na rurach i nakrętkach. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

nr zam.	Długość mm	5814 	Regulacja precyzyjna	Do nakrętek mm	Do rur cal
0180	180	17,70	25-stopniowe	42	1.1/2
0250	250	19,25	25-stopniowe	50	2
0300	300	26,10	25-stopniowe	70	2.3/4

(W512)



Szczypce do rur "Cobra"®

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej stali elektropiecowej, hartowane w oleju i odpuszczane, powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). **Szybkie i dokładne ustawianie przyciskiem,** regulacja jedną ręką. Przytłaczany przegub ślizgowy i podwójne prowadzenie zapewniają wysoką stabilność narzędzia. Ochrona przed zakleszczaniem zapobiega obrażeniom z powodu zgniecenia. Samozakleszczające się na rurach i nakrętkach.



5593 Główka polerowana, rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

5607 Główka chromowana, rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.


5609 Główka chromowana, rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.



5593



5607



5609

nr zam.	Długość mm	5593 	5607 	5609 	Regulacja precyzyjna	Do nakrętek mm	Do rur cal
0125	125	18,10	—	—	13-stopniowa	27	1
0150	150	18,55	—	—	11-stopniowa	30	1.1/4
0180	180	19,55	26,90	—	18-stopniowa	36	1.1/2
0250	250	20,90	27,90	—	25-stopniowe	46	2
0250	250*	—	—	30,50	25-stopniowe	46	2
0300	300	28,90	36,10	39,40	30-stopniowa	60	2.3/4

(W525)

(W525)

(W525)

* Z bardzo wąskimi nasadkami na rękojeści.

Szczypce do pomp wodnych Cobra® Quick Set

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej stali elektropiecowej, hartowane w oleju i odpuszczane, głowka polerowana, powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). **Szybkie i dokładne ustawienie bezpośrednio na detalu przez dosunięcie,** przy pierwszym obciążeniu zatrzymuje się. Wciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie nastawionego rozwarcia. Dzięki podwójnemu prowadzeniu przytłaczany, ślizgowy przegub zapewnia dużą stabilność. Ochrona przed zakleszczaniem zapobiega obrażeniom z powodu zgniecenia. Samozakleszczające się na rurach i nakrętkach.



5593 Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.

5685 Rękojeści z wąskimi wielokomponentowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.



5593



5685


nr zam.	Długość mm	5593 	5685 	Regulacja precyzyjna	Do nakrętek mm	Do rur cal
1250	250	21,90	24,40	25-stopniowe	46	2
1300	300	29,80	—	25-stopniowe	60	2.3/4

(W525)

(W525)

Szczypce do pomp wodnych Cobra® VDE

Wykonanie: DIN ISO 8976. Z chromowo-wanadowej stali elektropiecowej, hartowane w oleju i odpuszczane, głowka chromowana, powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami (61 HRC). Szybka i precyzyjna regulacja jedną ręką za pomocą przycisku. Przytłaczany przegub ślizgowy i podwójne prowadzenie zapewniają wysoką stabilność narzędzia. Ochrona przed zakleszczaniem zapobiega obrażeniom z powodu zgniecenia. Samozakleszczające się na rurach i nakrętkach. Rękojeści z nasadkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego z wgłębieniem i naniesionym natryskowo napisem, izolowane do 1000 V, według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

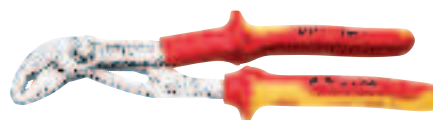

nr zam.	Długość mm	5528 	Regulacja precyzyjna	Do nakrętek mm	Do rur cal
0250	250	35,10	24-stopniowa	46	2

(W525)