

Szczypce zaciskowe

Szczypce zaciskowe z szerokimi szczękami

Wykonanie: Z szerokimi, płaskimi szczękami. Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej, z dźwignią szybkiego luzowania.

Zastosowanie: Idealne do obróbki blachy. Do gięcia, kształtowania, klejenia lub obwodowego zawijania obrzeży obrabianych detali.

5639 Szczypce wykonane ze stali chromowo-wanadowej, niklowanej na polysk.

5638 Korpus szczypiec z obrabianej cieplnie, wysokostopowej stali, niklowany.

nr zam.	Długość mm	5639 format professional quality	5638 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm	Szerokość szczęki mm
0178	178	15,05	–	30	80
0200	200	–	24,10	78	80
		(W512)	(W252)		



5639 format
professional quality



5638 IRWIN
VISE-GRIP

Szczypce zaciskowe o długich szczękach

Wykonanie: Z wysokostopowej stali, z długimi, wąskimi szczękami. Z zabudowanym obcinakiem do przecinania w wielu krokach drutu i kołków do Ø 6 mm. Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej, z dźwignią szybkiego luzowania.

Zastosowanie: Idealne do szybszych i łatwiejszych prac w trudno dostępnych miejscach. Do prac precyzyjnych i drobnych, także do najcięższych zastosowań w warsztacie.

nr zam.	Długość mm	5640 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm
0100	100	17,30	41
0150	150	19,00	51
0225	225	20,90	70
		(W252)	




IRWIN.
VISE-GRIP®

Szczypce zaciskowe z szerokimi szczękami

Wykonanie: Korpus szczypiec z wysokostopowej, obrabianej cieplnie stali specjalnej, niklowany na wysoki polysk. Z ząbkowanymi szczękami chwytowymi. Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej, z dźwignią szybkiego luzowania.

Zastosowanie: Specjalny kształt szczęk pozwala na liczne zastosowania, szczególnie w dziedzinie hydrauliki i produkcji części dla sektora motoryzacyjnego. Do pewnego przytrzymywania profili, rur i innych detali.

nr zam.	Długość mm	5643 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm
0300	300	27,00	79
		(W252)	




IRWIN.
VISE-GRIP®

Równoległe szczypce zaciskowe

Wykonanie: Ze stali drobnoziarnistej o dużej wytrzymałości, z bezstopniowo regulowanymi, hartowanymi szczękami zaciskowymi ze stali chromowo-wanadowej oraz ze śrubą do przestawiania równoległości do chwytania części o skosie do 9°. Szczęki chwytne ząbkowane, pryzmowe wybranie na małe przedmioty okrągłe. Ze śrubą regulującą docisk oraz z nieodbijającą, powlekaną tworzywem sztucznym dźwignią szybkiego zwalniania.

Zastosowanie: Do szybkiego i pewnego zaciskania i trzymania różnych przedmiotów.

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5651 BESSEY	Wysięg mm
0010	100	49,80	65
0020	200	54,50	65
		(W519)	

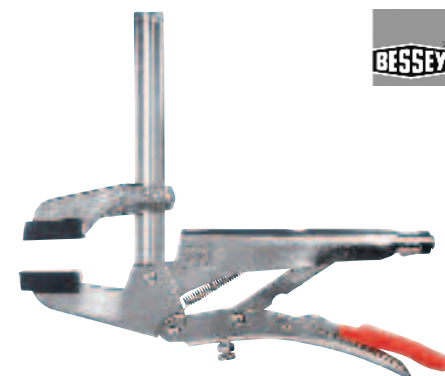

BESSEY

Szczypce zaciskowe do łańcuchów

Wykonanie: Korpus szczypiec z obrabianej cieplnie, wysokostopowej stali, niklowany. Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej, z dźwignią szybkiego luzowania.

Zastosowanie: Do przytrzymywania i ryglowania wszelkich detali, wokół których można napiąć łańcuch.

nr zam.	Długość mm	5649 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm
0225	225	38,30	455
		(W252)	



IRWIN.
VISE-GRIP®