


Szczypce zaciskowe montażowe

Wykonanie: Korpus szczypiec z obrabianej cieplnie, wysokostopowej stali, niklowany. Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej, z dźwignią szybkiego luzowania.

Zastosowanie: Do chwilowego odłączania rur, węży itp. Zaokrąglone szczęki zaciskowe nie uszkadzają rur.

IRWIN.
VISE-GRIP®

nr zam.	Długość mm	5647 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm
0175	175	19,55 (W252)	6

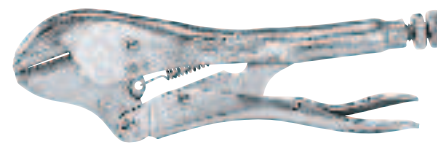

Kleszcze zaciskowe ze sztywnymi szczękami

Wykonanie: Z ceowymi szczękami mocującymi. Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej, z dźwignią szybkiego luzowania.

Zastosowanie: Do całościowego mocowania detali o nieregularnych kształtach, np. kątów i profili.

5648 Szczypce wykonane ze stali chromowo-wanadowej, niklowanej na połysk.

5644 Korpus szczypiec z obrabianej cieplnie, wysokostopowej stali, niklowany.

nr zam.	Długość mm	5648 format professional quality	5644 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm
				5648 5644
0150	150	–	16,00	– 54
0280	275	–	27,00	– 102
0280	280	17,20	–	90 –
0455	455	–	36,90	– 203
0605	605	–	48,30	– 254
		(W512)	(W252)	



5648 format
professional quality



5644 0605 IRWIN.
VISE-GRIP®


Szczypce zaciskowe z ruchomymi szczękami

Wykonanie: Korpus szczypiec z obrabianej cieplnie, wysokostopowej stali, niklowany. Z ceowymi szczękami mocującymi. Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej, z dźwignią szybkiego luzowania.

Zastosowanie: Ruchome szczęki pozwalają na całościowe mocowanie von detali, które mają nieregularne kształty, są nierównomierne i stożkowe, np. kątów i profili.

IRWIN.
VISE-GRIP®

nr zam.	Długość mm	5646 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm
0100	100	14,20	41
0150	150	17,40	54
0280	275	28,80	102
0455	455	42,60	203
0605	605	52,60	254
		(W252)	

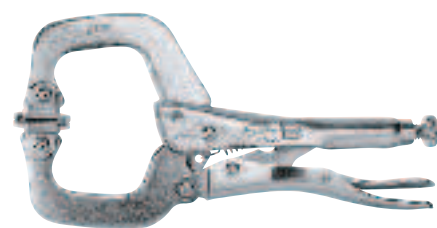

Szczypce zaciskowe w kształcie litery "C"

Wykonanie: Ze stali drobnziarnistej o dużej wytrzymałości, z dwoma bezstopniowo regulowanymi ramionami ceowymi ze stali chromowo-wanadowej z ryflowanymi, małymi powierzchniami dociskowymi oraz ze śrubą do regulacji równoległości do mocowania części skośnych do 9°. Szczęki chwytne ząbkowane. Ze śrubą regulującą docisk oraz z nieodbijającą, powlekaną tworzywem sztucznym dźwignią szybkiego zwalniania.

Zastosowanie: Do punktowego i całościowego mocowania i przytrzymywania różnych detali.

BESSEY

nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5657 BESSEY	Wysięg mm
0110	110	62,80 (W519)	80

