

Szczypce zaciskowe/kowalskie

Szczypce zaciskowe spawalnicze

Wykonanie: Z mocno wyprofilowanymi szczękami mocującymi i z wygiętą o 90° szczęką górną. Rozpiętość i nacisk ustawia się przy pomocy śruby ustawczej, z dźwignią szybkiego luzowania.

Zastosowanie: Do mocowania i przytrzymywania profili i materiałów płaskich podczas prac spawalniczych. Kształt litery U zapewnia lepszą widoczność podczas prac spawalniczych.

5642 Szczypce wykonane ze stali chromowo-wanadowej, niklowanej na połysk.

5641 Korpus szczypiec z obrabianej cieplnie, wysokostopowej stali, niklowany.

nr zam.	Długość mm	5642 format	5641 IRWIN VISE-GRIP	Rozpiętość szczęk mm
0225	225	–	28,40	70
0280	280	16,55 (W512)	– (W252)	60



5642 format professional quality



5641 IRWIN VISE-GRIP


Szczypce zaciskowe spawalnicze do rur

Wykonanie: Korpus z wysokowytrzymałej stali, szczęki z żeliwa ciągliwego, ze wzmocnionym profilem, górna szczeka zakrzywiona pryzmowo, odporne na przypalanie. Powierzchnia niklowana na połysk. Śruba regulacyjna i dźwignia szybkiego zwalniania.

Zastosowanie: Do zaciskania i trzymania rur oraz prętów podczas prac spawalniczych, pewne mocowanie trzypunktowe.

nr zam.	Długość mm	5645 format	Rozpiętość szczęk mm
0280	280	18,85 (W512)	10–85


format professional quality

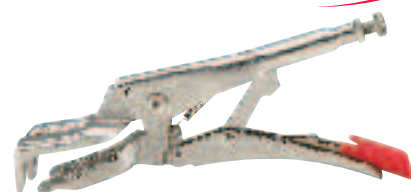

Szczypce zaciskowe do spawania rur Variogrip

Wykonanie: Z wysokowytrzymałej stali o drobnoziarnistej strukturze, szczęki ze stali chromowo-wanadowej, ulepszone cieplnie, płaskie, widełkowate, nastawiane bezstopniowo w szerokim zakresie. Górne powierzchnie dociskowe rowkowane. Lewe i prawe szczęki dociskowe ustawne niezależnie. Śruba do ustawiania równoległości ścisłu dla elementów z powierzchniami pochylonymi do 9°. Szczęki chwytne ząbkowane. Ze śrubą regulującą docisk oraz z nieodbijającą, powlekana tworzywem sztucznym dźwignią szybkiego zwalniania.

Zastosowanie: Do pewnego mocowania i trzymania 2 przedmiotów o różnych grubościach lub wzajemnie przestawionych.



BESSEY




nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5661 BESSEY	Wysięg mm
0100	100	80,10 (W519)	50–80

Szczypce zaciskowe do rur

Wykonanie: Z wysokowytrzymałej stali o drobnoziarnistej strukturze, z dwoma widełkowatymi szczękami ze stali chromowo-wanadowej. Jedna strona z podporami pryzmatycznymi. Ze śrubą do przestawiania równoległości do chwytania części o skosie do 9°. Szczęki chwytne ząbkowane, pryzmowe wybranie na małe przedmioty okrągłe. Śruba do regulowania siły zacisku, zabezpieczenie przed odbiciem, dźwignia zwalnająca powlekana tworzywem sztucznym.

Przeznaczenie: Do ustalania, mocowania dwóch rur o tych samych średnicach.



BESSEY



nr zam.	Rozpiętość szczęk mm	5663 BESSEY	Wysięg mm
0110	0–110	70,90 (W519)	65

Kleszcze kowalskie

Wykonanie: Ze stali C35, odkuwane, lakierowane w kolorze czarnym, z długimi ramionami i nałożonym ślizgowym przegubem.

GEDORE

nr zam.	Długość mm	6750 GEDORE	6751 GEDORE
		wilcze szczęki	okrągłe szczęki
0501	500	54,60 (W522)	45,90 (W522)



6750

6751