

Nożyce do kołków/do mat zbrojeniowych

Nożyce do kołków


Wykonanie: Z regulowaną i wymienną głowicą nożową.

Zastosowanie: Do przecinania materiałów okrągłych do 48 HRC.


5674 Ostrza ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo i indukcyjnie ulepszone cieplnie. Rurowe ramiona lakierowane, rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

5675 Ostrza z chromowo-wanadowej stali wysokosprawnej, hartowane w oleju i odpuszczane. Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC. Nakuwany zderzak z wygodnym amortyzatorem. Rurowe ramiona powlekane proszkowo, rękojeści z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego.

nr zam.	Długość	5674	5675	maks. wydajność cięcia Ø 40 HRC 1260 N/mm ²	maks. wydajność cięcia Ø 48 HRC 1590 N/mm ²
	mm			mm	mm
0460	460	48,70	73,30	6	5
0610	610	63,40	85,70	8	7
0760	760	83,00	112,00	9	8
0910	910	110,00	153,00	10	9
		(W517)	(W525)		

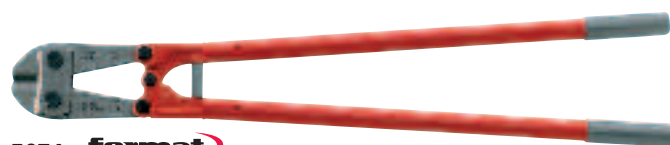


5674 format professional quality

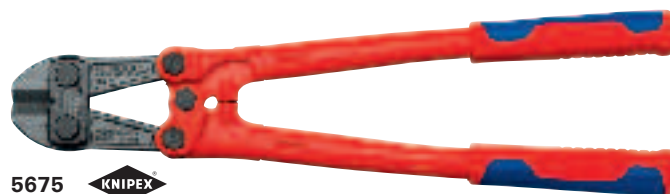

5675 KNIPEX

Głowica tnąca ze śrubami mocującymi

nr zam.	dla długości mm	5674	5675
0461	460	24,00	40,80
0611	610	33,60	51,80
0761	760	50,30	72,10
0911	910	55,80	79,40
		(W517)	(W525)



5674 format professional quality



5675 KNIPEX

Nożyce do mat zbrojeniowych

Wykonanie: Z regulowaną i wymienną głowicą nożową. Rurowe ramiona lakierowane.


Zastosowanie: Do przecinania materiałów okrągłych do 48 HRC.

5677 Ostrza ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo i indukcyjnie ulepszone cieplnie. Rękojeści z nasadkami z tworzywa sztucznego.

5678 Ostrza z chromowo-wanadowej stali wysokosprawnej, hartowane w oleju i odpuszczane. Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC. Nakuwany zderzak z wygodnym amortyzatorem. Rękojeści z wielokomponentowymi nakładkami z tworzyw sztucznych.



5677 format professional quality

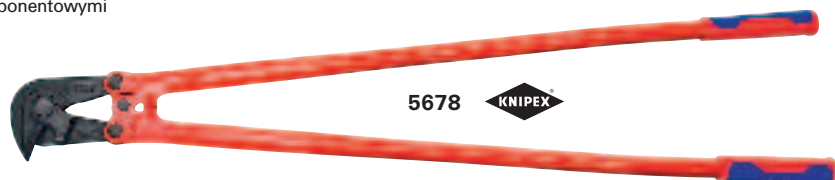

5678 KNIPEX

nr zam.	Długość	5677	5678	maks. wydajność cięcia Ø 40 HRC 1260 N/mm ²	maks. wydajność cięcia Ø 48 HRC 1590 N/mm ²
	mm			mm	mm
0950	950	84,30	110,00	9	6
		(W517)	(W525)		

Głowica tnąca ze śrubami mocującymi

nr zam.	dla długości mm	5677	5678
0951	950	51,00	74,70
		(W517)	(W525)



5677 format professional quality



5678 KNIPEX