


Klucz szczękowy z pierścieniową grzechotką

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką w zestawie



5741 0500 **GEDORE**

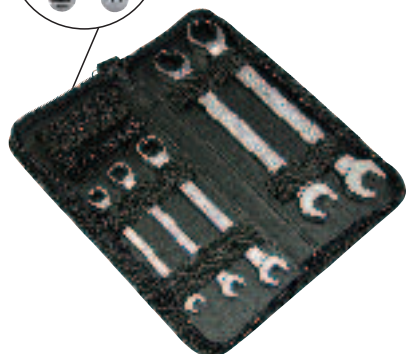

5741 1200

5731 0900 **format**
professional quality

5731 1000

nr zam.	Wykonanie	5731 format professional quality	5741 GEDORE	Zawartość zestawu mm	Dostawa w
0400	4-częściowy	–	60,60	10; 13; 17; 19	plastikowym worku
0500	5-częściowy	–	86,60	8; 10; 13; 17; 19	Wkład Check-Tool
0900	9-częściowy	69,90	–	8; 10; 13; 17; 19 + 4 adaptory	Aktówka narzędziowa
1000	10-częściowy	129,00	–	8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24	Zwijane etui
1200	12-częściowy	– (W520)	204,00 (W522)	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	Skrzynka z blachy stalowej z wkładem z ABS

Klucz płaski z pierścieniową przełączaną grzechotką

Wykonanie: Precyzyjnie uźębiony mechanizm grzechotki z 72 zębami i kątem roboczym 5°. Odchylenie osi szczęk 15°. Momenty obrotowe przekraczają wymagania DIN 3113.

5749 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany, z profilowaną rękojeścią z wytłoczeniem poprawiającym chwyt. Głowica grzechotkowa jest odgięta kątowo o 15°.

5722 Ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, z wygodną w użyciu i mocną, wysmukłą rękojeścią. Kąt pracy 7° do rozwartości klucza 15 mm, 6° do rozwartości klucza 27 mm. Głowka grzechotkowa jest odgięta kątowo o 13°.

5794 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo. Głowica grzechotkowa jest odgięta kątowo o 13°.



5749 **format**
professional quality



5722 **GEDORE**



5794 **HAZET**

nr zam.	Rozwartość klucza mm	5749 format professional quality	5722 GEDORE	5794 HAZET	maks. długość mm	maks. grubość szczęk mm	maks. grubość oczka mm
0005	8	9,25	16,65	19,65	140,0	4,9	7,0
0010	9	–	16,65	19,65	150,0	5,2	7,3
0015	10	10,70	17,70	20,35	160,0	5,6	7,7
0020	11	–	17,70	21,20	168,6	6,0	8,1
0025	12	–	18,05	22,35	180,3	6,4	8,6
0030	13	12,55	18,15	23,80	193,2	6,7	9,0
0035	14	–	21,00	24,75	204,6	7,1	9,4
0040	15	13,65	21,00	25,85	218,0	7,4	9,8
0045	16	14,95	25,00	26,90	230,2	7,7	10,2
0050	17	15,95	25,00	27,95	242,2	8,1	10,6
0055	18	16,15	27,00	29,85	255,0	8,5	11,0
0060	19	16,10	27,00	29,85	268,3	9,1	11,7
0063	21	–	39,70	43,95	291,5	12,0	13,3
0065	22	24,70	39,70	43,95	292,0	12,0	13,3
0070	24	29,70	46,90	55,50	333,1	12,5	14,8
0075	27	–	–	74,55	359,2	14,7	15,8
0080	30	57,10	–	88,20	402,5	15,2	17,3
0085	32	–	–	101,20	425,8	15,7	17,8

(W520)

(W522)

(W529)