

Suwmiarka warsztatowa z jedną parą szczęk

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, elementy odczytowe i noniusz chromowane matowo, zagłębiona, ze śrubą ustalającą. Dostawa w opakowaniu transportowym.

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

4030 bez precyzyjnej regulacji

4031 z precyzyjną regulacją

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4030 format	4031 format	odczyt na dole mm	odczyt u góry inch	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0300	300	148,50	159,50	0,05	1/128	90	10
0500	500	386,00	391,50	0,05	–	150	20
0800	800	485,50	487,00	0,05	–	150	20
1000	1000	645,50	615,00	0,05	–	150	20
1500	1500*	1423,00	1367,00	0,05	–	200	30
2000	2000*	2147,00	2074,00	0,05	–	200	30
0305	300	148,50	153,50	0,02	1/50	90	10
0505	500	386,00	391,50	0,02	–	150	20
0805	800	485,50	473,50	0,02	–	150	20
1005	1000	645,50	615,00	0,02	–	150	20
1505	1500*	–	1367,00	0,02	–	200	30
2005	2000*	–	2074,00	0,02	–	200	30

(W407)

(W407)

* Bez certyfikatu kalibracji.

DIN 862


INOX

Certyfikat

format
professional quality



4030

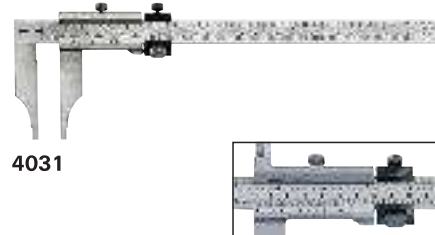

4031



Regulacja precyzyjna

Suwmiarka warsztatowa z jedną parą szczęk

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej. Noniusz chromowany matowo, główna podziałka dla ochrony przed zużyciem lekko zagłębiona, laser skalowany, z dokładnym ustawieniem. Dostawa w pudełku kartonowym, od zakresu pomiarowego 1000 mm w opakowaniu jednostkowym.

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4033 HELIOS-PREISSER	odczyt na dole mm	odczyt u góry inch	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0250	250	144,00	0,05	1/128	80	10
0300	300	157,50	0,05	1/128	90	10
0500	500	406,50	0,05	–	150	20
0600	600	474,50	0,05	–	150	20
0800	800	511,50	0,05	–	150	20
1000	1000	623,50	0,05	–	150	20

(W410)

DIN 862

INOX

Certyfikat

HELIOS-PREISSER



Regulacja precyzyjna

Suwmiarka warsztatowa ze szczękami górnymi

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, elementy odczytowe i noniusz chromowane matowo, zagłębiona, ze śrubą ustalającą i górnymi szczękami pomiarowymi. Dostawa w opakowaniu transportowym.

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

4034 bez precyzyjnej regulacji

4035 z precyzyjną regulacją

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4034 format	4035 format	odczyt na dole mm	odczyt u góry inch	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0250	250	143,00	168,00	0,05	1/128	80	10
0300	300	154,50	179,50	0,05	1/128	90	10
0500	500	457,50	507,00	0,05	–	150	20
0800	800	645,50	709,50	0,05	–	150	20
1000	1000	772,50	808,50	0,05	–	150	20
1500	1500*	1626,00	1723,00	0,05	–	200	30
2000	2000*	2508,00	2675,00	0,05	–	200	30
0255	250	143,00	168,00	0,02	1/50	80	10
0305	300	154,50	179,50	0,02	1/50	90	10
0505	500	457,50	507,00	0,02	–	150	20
0805	800	645,50	709,50	0,02	–	150	20
1005	1000	772,50	808,50	0,02	–	150	20
1505	1500*	1626,00	1723,00	0,02	–	200	30

(W407)

(W407)

* Bez kontrolnego certyfikatu.

DIN 862

INOX

Certyfikat

format
professional quality



4034



4035



Regulacja precyzyjna