

Suwmiarka warsztatowa ze szczękami górnymi

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej. Noniusz i elementy odczytowe chromowane matowo, główna podziałka dla ochrony przed zużyciem lekko zagłębiona, laser skalowany, z dokładnym ustawieniem. Dostawa w pudełku kartonowym, od zakresu pomiarowego 1000 mm w opakowaniu jednostkowym.

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.


nr zam.	Zakres pomiaru mm	4036 HELIOS PREISSER	odczyt na dole mm	odczyt u góry inch	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
1250	250	177,50	0,05	1/128	80	10
1300	300	190,00	0,05	1/128	90	10
1500	500	532,50	0,05	–	150	20
1800	800	697,00	0,05	–	150	20
1001	1000	823,00	0,05	–	150	20

(W410)

DIN 862

INOX

Certyfikat

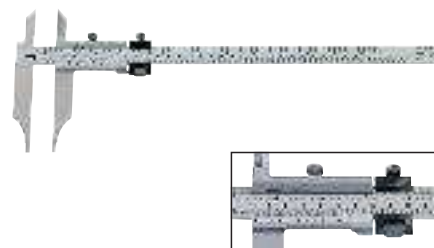

Regulacja precyzyjna

Suwmiarka warsztatowa bez szczęk górnych z długimi szczękami pomiarowymi

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, noniusz i podziałka bardzo dokładnie wyskalowane, ze śrubą ustalającą. Główna podziałka dla ochrony przed zużyciem lekko zagłębiona. Dostawa w opakowaniu transportowym.

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

4037 bez precyzyjnej regulacji, odczyt 0,05 mm, noniusz i podziałka chromowane matowo

4038 z precyzyjną regulacją, odczyt 0,02 mm, noniusz i podziałka chromowane matowo

4042 z precyzyjną regulacją, odczyt 0,05 mm, noniusz chromowany matowo

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4037 format	4038 format	4042 format	odczyt na dole mm	odczyt u góry inch	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0300	300	247,50	–	267,00	0,05	1/128	150	10
0400	400	461,50	–	–	0,05	–	200	20
0500	500	513,50	–	–	0,05	–	200	20
0501	500	612,50	–	612,50	0,05	–	250	20
0800	800	747,50	–	–	0,05	–	200	20
0801	800	952,00	–	–	0,05	–	300	20
1000	1000	1156,00	–	989,00	0,05	–	300	20
1001	1000	1579,00	–	–	0,05	–	500	20
1500	1500	1621,00	–	–	0,05	–	300	30
2000	2000	2635,00	–	–	0,05	–	300	30
0505	500	–	562,00	–	0,02	–	200	20
0506	500	–	662,50	–	0,02	–	250	20
0805	800	–	809,00	–	0,02	–	200	20
1005	1000	–	1220,00	–	0,02	–	300	20

(W407)

(W407)


(W407)

Norma zakładowa

INOX



4037

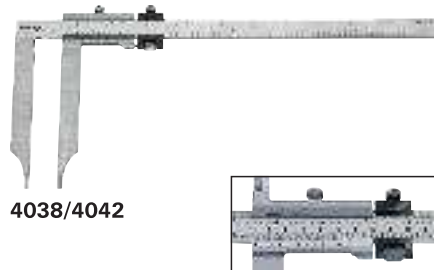

4038/4042

Regulacja precyzyjna

Suwmiarka warsztatowa

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej. Noniusz i elementy odczytowe chromowane matowo, główna podziałka dla ochrony przed zużyciem lekko zagłębiona, laser skalowany, z dokładnym ustawieniem. Dostawa w pudełku kartonowym, od zakresu pomiarowego 1000 mm w opakowaniu jednostkowym.

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4043 HELIOS PREISSER	odczyt na dole mm	odczyt u góry inch	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0250	250	163,00	0,05	1/128	80	10
0300	300	175,50	0,05	1/128	90	10
0500	500	461,00	0,05	–	150	20
0800	800	571,00	0,05	–	150	20
1000	1000	698,00	0,05	–	150	20
1500	1500*	1495,00	0,05	–	200	30
2000	2000*	2266,00	0,05	–	200	30


(W410)

* bez certyfikatu badań.

DIN 862

INOX

Certyfikat

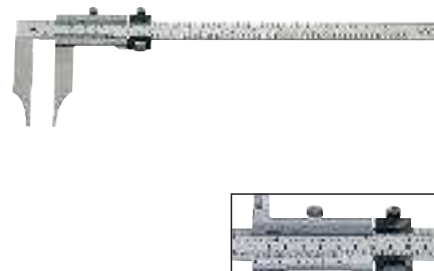

Regulacja precyzyjna