

Suwmiarka do pomiaru wewnętrznych rowków pod pierścień osadcze

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej. Elementy odczytowe chromowane matowo, główna podziałka dla ochrony przed zużyciem lekko zagłębiona. Dostawa w opakowaniu transportowym.

Zastosowanie: Do pomiaru średnic rowków wewnętrznych i wcięć, np. przy pierścieniach wewnętrznych osadczych.


Norma
zakładowa

INOX



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4045 HELIOS PREISSER	odczyt na dole mm	długość szczęk c mm	a mm	b mm
1016	10–160	145,00	0,05	25	0,9	3,0
2016	20–160	193,00	0,05	40	2,0	5,0
2620	26–200	297,00	0,05	60	3,0	7,0
3025	30–250	336,00	0,05	80	4,0	8,5
3530	35–300	375,00	0,05	100	5,0	10,0

(W410)

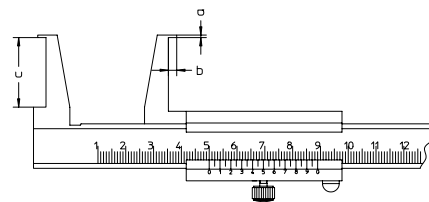

Suwmiarka traserska z precyzyjną regulacją

Wykonanie: z hartowanej stali. Elementy odczytowe i noniusz chromowane matowo, z hartowanymi krawędziami traserskimi i długą, teową szyną traserską, ze śrubą ustalającą i precyzyjną regulacją. Dostawa w drewnianym pudełku.

Norma
zakładowa



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4044	odczyt na dole mm	Długość podstawy mm
0016	160	92,30	0,05	100
0025	250	107,50	0,05	140
0030	300	143,50	0,05	160
0050	500	225,50	0,05	160

(W400)

Suwmiarka traserska z precyzyjną regulacją, nierdzewna

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej. Elementy odczytowe i noniusz chromowane matowo, z hartowanymi krawędziami traserskimi i długą, teową szyną traserską, ze śrubą ustalającą i precyzyjną regulacją. Dostawa w kartonowym pudełku.

Norma
zakładowa

INOX



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4050 format professional quality	odczyt na dole mm	Długość podstawy mm
0016	160	139,50	0,05	135
0025	250	181,00	0,05	135
0030	300	227,50	0,05	160
0050	500	249,00	0,05	160

(W407)