

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa

Cyfrowa suwmiarka uniwersalna

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8,5 mm dla zakresu pomiarowego 300 mm i 12,5 mm od zakresu pomiarowego 500 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Zastosowanie: Przeznaczone do wszechstronnych zadań pomiarowych, szybko przezbieralne do właściwego pomiaru, przystosowane do wszystkich końcówek pomiarowych z gwintem M2,5.

Wskazówka: Dostawa bez wkładek pomiarowych i bez wzorca nastawczego.

Wymienna, stalowa końcówka pomiarowa (nr zam. 4236, 4/47).

Wymienna końcówka pomiarowa HM (nr zam. 4237, 4/47).

Przedłużka do końcówki pomiarowej (nr zamów. 4238, 4/48).


Bateria zapasowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).

Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).

Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004), 4/13).

Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.

Norma zakładowa	INOX	IP 65	format professional quality	
Funkcja pomiaru bez-względnego	RS232	USB	Digimatic	

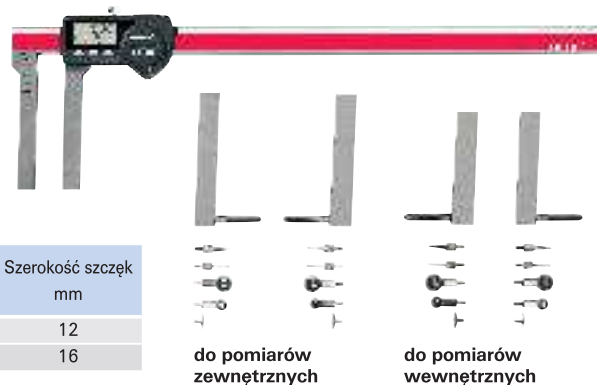

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4055 format	Odczyt	Długość szczęk mm	Szerokość szczęk mm
0403	300	593,00	0,01 mm (0,0005")	90	12
0405	500	777,50	0,01 mm (0,0005")	100	16

(W404)

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa bez końcówek, z regulacją precyzyjną

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 12 mm, z wyjściem danych Opto RS 232. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa, od zakresu pomiarowego 1000 mm w opakowaniu transportowym.

Funkcje: Włączanie i wyłączanie, przełączanie mm/cale, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja Hold (pamięć wartości pomiarowych).

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).

Norma zakładowa	INOX	Funkcja pomiaru bez-względnego	opto RS232	
-----------------	------	--------------------------------	------------	--



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4054	Odczyt	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0300	300	205,00	0,01 mm (0,0005")	150	20
0500	500	225,50	0,01 mm (0,0005")	150	20
0800	800	400,00	0,01 mm (0,0005")	150	20
1000	1000	544,00	0,01 mm (0,0005")	150	20
1500	1500*	1231,00	0,01 mm (0,0005")	200	20
2000	2000*	1642,00	0,01 mm (0,0005")	200	20

(W400)

* Pręt pomiarowy ze stali.

Cyfrowa suwmiarka warsztatowa bez końcówek

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8,5 mm dla zakresu pomiarowego 300 mm i 12,5 mm od zakresu pomiarowego 500 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset $\pm$ (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Zastosowanie: Do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).

Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).

Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004), 4/13).

Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.

DIN 862	INOX	Funkcja pomiaru bez-względnego	format professional quality	
Certyfikat	RS232	USB	Digimatic	



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4056 format	Odczyt	Długość szczęk mm	Odsadzenie do pomiarów wewnętrznych mm
0300	300	367,00	0,01 mm (0,0005")	90	10
0500	500	538,00	0,01 mm (0,0005")	125	20
0800	800	878,50	0,01 mm (0,0005")	150	20
1000	1000	1085,00	0,01 mm (0,0005")	150	20
1500	1500*	2613,00	0,01 mm (0,0005")	200	30
2000	2000*	3165,00	0,01 mm (0,0005")	200	30

(W404)

* Bez kontrolnego certyfikatu.