

Mikrometr kabłąkowy

Wykonanie: Elementy odczytowe chromowane matowo, powierzchnie metalowe z końcówkami z węglików spiekanych, pałak z metalu lekkiego, lakierowany. Z dźwignią zaciskową, regulacją siły pomiaru grzechotką i izolacją ciepła dłoni. Z wymiennymi końcówkami i kowadełkami. Dostawa ze wzorcem nastawczym, w drewnianym pudełku, od zakresu pomiarowego 300–400 mm w opakowaniu transportowym.



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4118	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm	Ø bębna pomiarowego mm
0001	0– 100*	164,00	0,01	8,0	0,05	16
0102	100– 200*	225,50	0,01	8,0	0,05	16
0203	200– 300*	236,00	0,01	8,0	0,05	16
0304	300– 400	256,50	0,01	8,0	0,05	25
0405	400– 500	308,00	0,01	8,0	0,05	25
0506	500– 600	349,00	0,01	8,0	0,05	25
0607	600– 700	410,50	0,01	8,0	0,05	25
0708	700– 800	492,50	0,01	8,0	0,05	25
0809	800– 900	574,50	0,01	8,0	0,05	25
0910	900–1000	636,00	0,01	8,0	0,05	25

(W400)

* Mikromierz kabłąkowy z żeliwa ciągliwego, lakierowany.



Mikrometr kabłąkowy

Wykonanie: Elementy odczytowe chromowane matowo, powierzchnie metalowe z końcówkami z węglików spiekanych, pałak z metalu lekkiego, lakierowany. Z dźwignią zaciskową, regulacją siły pomiaru grzechotką i izolacją ciepła dłoni. Z wymiennymi końcówkami i kowadełkami. Dostawa ze wzorcem nastawczym, w drewnianym pudełku.




format
professional quality

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4114 format professional quality	Odczyt mm	Ø wrzeciona mm	Skok mm	Ø bębna pomiarowego mm
0001	0– 100*	240,50	0,01	8,0	0,5	20
0102	100– 200*	297,00	0,01	8,0	0,5	20
0203	200– 300*	326,50	0,01	8,0	0,5	20
0304	300– 400	410,50	0,01	8,0	0,5	24
0405	400– 500	469,00	0,01	8,0	0,5	24
0506	500– 600	539,50	0,01	8,0	0,5	24
0607	600– 700	666,50	0,01	8,0	0,5	24
0708	700– 800	766,50	0,01	8,0	0,5	24
0809	800– 900	880,00	0,01	8,0	0,5	24
0910	900–1000	993,00	0,01	8,0	0,5	24

(W416)

* Mikromierz kabłąkowy z żeliwa ciągliwego, lakierowany.

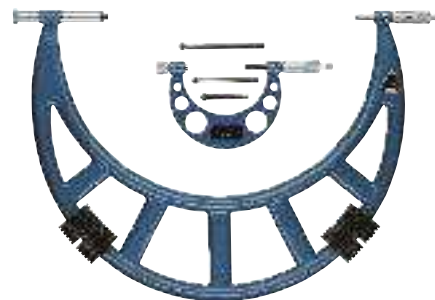

Uchwyty do mikromierzy
od strony  4/36.

format
professional quality

