


Suwana tabela pasowań według ISO

Wykonanie: z aluminium, anodowane, czarny druk, odporna na zarysowanie, tabela dwustronna.

Zastosowanie: Do bezpośredniego odczytu otworów podstawowych H6 do H13 według DIN 7154 od 1–160 mm $\varnothing$, jak również wałków podstawowych h 5 do h12 według DIN 7155 od 1–160 mm $\varnothing$.

format
professional quality

nr zam.	Wymiary mm	4480 format professional quality
0001	280 x 80	22,50 (W447)



Suwana tabela gwintów według normy DIN

Wykonanie: Płytki aluminiowe, anodowane, czarny, wklęsły druk, odporna na zarysowania, dwustronna tablica dla gwintu zwykłego ISO (DIN 13), gwintu Withworth (DIN 11), gwintu rurowego Withworth (DIN 259).

Zastosowanie: Do bezpośredniego odczytu najważniejszych nominalnych parametrów gwintów takich jak średnica zewnętrzna gwintu, średnica podziałowa gwintu, zakresu średnic od 10–500 mm.

format
professional quality

nr zam.	Wymiary mm	4481 format professional quality
0001	260 x 50	17,95 (W447)



Wskaźnik

- 4482 0001** Klucz tolerancji ISO **Tolerator**.
Do odczytu wartości tolerancji.
- 4482 0002** Wskaźnik gwintów ISO **Filetor**.
Do odczytu wszystkich oznaczeń gwintu.
- 4482 0003** Wskaźnik przeliczania jednostek miary **Convertor**.
Do przeliczania milimetrów na cale i odwrotnie.

format
professional quality

nr zam.	Wykonanie	4482 format professional quality	Wymiary mm
0001	Tolerator	82,30	60 x 30 x 110
0002	Filetor	82,30	60 x 30 x 110
0003	Convertor	82,30 (W447)	60 x 30 x 110



Tolerator



Filetor



Convertor

Szczelinomierz

Zastosowanie: Do sprawdzenia wielkości przestrzeni i szczelin między stykami.

format
professional quality


- 4483** **Szczelinomierz**. Listki z hartowanej stali sprężynowej, z oznaczeniem wielkości, zwężające się stożkowo, z powłoką niklową wysokopółyskową, śruba zaciskowa.
- 4485** **Szczelinomierz, antymagnetyczny**. Listki wykonane z mosiądzu, z oznaczoną grubością, zwężające się stożkowo, śruba zaciskowa.
- 4487** **Szczelinomierz do tłoków**. Listki wykonane z mosiądzu, z oznaczoną grubością, zwężające się stożkowo, śruba zaciskowa.



4483



4485

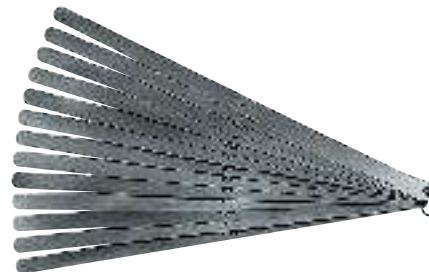

4487

nr zam.	Ilość listków	4483 format professional quality	4485 format professional quality	4487 format professional quality	zakres pomiarowy mm	Długość brzeszczotu mm
0008	8	1,99	–	–	0,05–0,5 do 0,3 mm wzrost o 0,05 mm, powyżej o 0,1 mm	100
0013	13	2,50	–	–	0,05–1,00 do 0,3 mm wzrost o 0,5 mm, powyżej o 0,1 mm	100
0013	13	–	–	13,60	0,05–1,00 do 0,3 mm wzrost o 0,05 mm, powyżej o 0,1 mm	300
0020	20	4,18	17,55	–	0,05–1,00 wzrost o 0,05 mm	100
0020	20	–	–	20,20	0,05–1,00 wzrost o 0,05 mm	300
0021	21	7,60 (W447)	– (W447)	– (W447)	0,05–2,00 do 0,1 mm wzrost o 0,05 mm, powyżej o 0,1 mm	100