

Kątownik ślusarski


Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron.

Zastosowanie: Do prostego ustawiania i trasowania.

format
professional quality

4601 Kątownik płaski

4602 Kątownik ze stopką

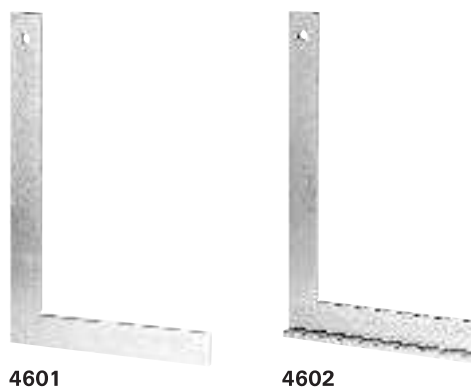

4601

4602

nr zam.	Długość ramienia mm	4601 format professional quality	4602 format professional quality	Przekrój mm
0100	100 x 70	4,24	7,20	20 x 5
0150	150 x 100	5,25	8,50	20 x 5
0200	200 x 130	6,65	11,20	20 x 5
0250	250 x 160	7,05	14,45	25 x 5
0300	300 x 180	8,45	15,60	25 x 5
0400	400 x 230	10,20	21,70	30 x 5
0500	500 x 280	12,60	28,60	30 x 5
0750	750 x 375	19,25	43,90	30 x 5
1000	1000 x 500	26,20	60,20	30 x 5
		(W453)	(W453)	

Kątownik płaski ze stopką i bez stopki

Wykonanie: ze stali specjalnej, tolerancje prostokątności, równoległości i płaskości, Strony płaskie, krawędzie na sztorc i powierzchnie kontrolne szlifowane.

DIN
875/II

Zastosowanie: do prac przy budowie maszyn oraz w warsztatach.

Wskazówka: Płaski kątownik (nr zam. 4611) i płaski kątownik ze stopką (nr zam. 4612) do 2000 mm dostępne na zapytanie.

4603 Kątownik płaski

4604 Kątownik ze stopką

4611 Kątownik płaski

4612 Kątownik ze stopką

4603 **format**
professional quality4604 **format**
professional quality4611 **HELIOS-PREISSER**4612 **HELIOS-PREISSER**

nr zam.	Długość ramienia mm	4603 format professional quality	4604 format professional quality	4611 HELIOS-PREISSER	4612 HELIOS-PREISSER	Przekrój mm	Tolerancja kąta mm
0075	75 x 50	6,15	7,40	6,20	8,00	15 x 5	0,028
0100	100 x 70	6,45	8,70	6,50	8,90	20 x 5	0,030
0150	150 x 100	8,10	12,10	8,90	12,75	25 x 5	0,035
0200	200 x 130	10,15	16,00	10,80	16,35	30 x 6	0,040
0250	250 x 165	13,70	20,80	14,90	22,20	35 x 7	0,045
0300	300 x 175	19,40	26,40	19,10	27,90	35 x 7	0,050
0400	400 x 200	28,00	40,60	28,80	42,80	35 x 7	0,060
0500	500 x 250	39,20	51,60	42,10	56,70	40 x 8	0,070
0750	750 x 375	67,30	80,80	75,60	96,60	45 x 10	0,095
1000	1000 x 500	98,60	122,00	110,00	133,50	50 x 10	0,120
		(W454)	(W454)	(W410)	(W410)		