


Kątownik płaski ze stopką i bez stopki

Wykonanie: Tolerancja kąta prostego, równoległości i płaskości. Krawędzie na sztorc i strony płaskie dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne drobno szlifowane i justowane.

Zastosowanie: Do prac i kontroli przy budowie maszyn.

- 4605** Kątownik płaski ze stali specjalnej
- 4606** Kątownik ze stopką ze stali specjalnej
- 4613** Kątownik płaski ze stali nierdzewnej
- 4614** Kątownik ze stopką ze stali nierdzewnej

DIN
875/I

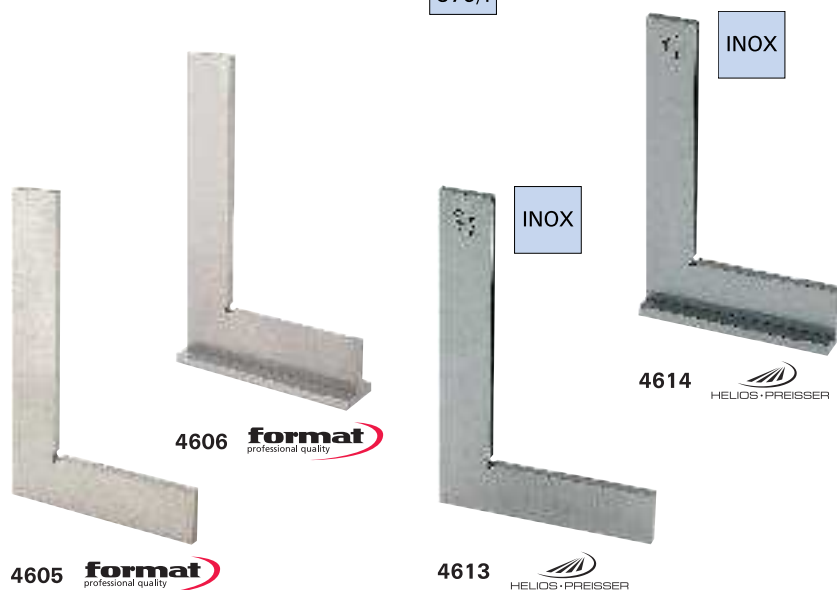

nr zam.	Długość ramienia mm	4605 format	4606 format	4613 HELIOS-PREISSER	4614 HELIOS-PREISSER	Przekrój mm	Tolerancja kąta mm
0075	75 x 50	9,65	13,35	9,90	14,85	15 x 5	0,014
0100	100 x 70	10,25	14,45	12,00	18,05	20 x 5	0,015
0150	150 x 100	12,70	19,95	16,95	24,60	25 x 5	0,018
0200	200 x 130	17,55	25,20	23,40	32,80	30 x 6	0,020
0250	250 x 165	23,50	31,60	34,10	49,30	35 x 7	0,023
0300	300 x 200	32,90	41,90	41,60	59,40	40 x 8	0,025
0400	400 x 265	71,80	104,50	137,50	177,00	45 x 10	0,030
0500	500 x 330	101,00	147,50	171,50	218,00	50 x 10	0,035
		(W454)	(W454)	(W410)	(W410)		

Dokładny kątownik płaski ze stopką i bez stopki, nierdzewny

Wykonanie: ze stali nierdzewnej, tolerancje prostokątności, równoległości i płaskości, powierzchnie kontrolne, krawędzie na sztorc i strony płaskie bardzo dokładnie i drobno szlifowane.

Zastosowanie: do najdokładniejszych prac i do kontroli w warsztatach precyzyjnych.

- 4609** Kątownik płaski
- 4610** Kątownik ze stopką
- 4619** Kątownik płaski
- 4620** Kątownik ze stopką

DIN
875/O



nr zam.	Długość ramienia mm	4609 format	4610 format	4619 HELIOS-PREISSER	4620 HELIOS-PREISSER	Przekrój mm	Tolerancja kąta mm
0050	50 x 40	29,50	29,80	–	–	12 x 5	0,007
0075	75 x 50	31,50	34,20	31,70	34,50	15 x 5	0,007
0100	100 x 70	34,40	36,00	34,80	37,20	20 x 5	0,007
0150	150 x 100	46,00	55,80	46,20	63,90	25 x 5	0,008
0200	200 x 130	66,00	90,00	69,90	91,50	30 x 6	0,009
0250	250 x 165	–	–	73,40	133,50	35 x 7	0,010
0300	300 x 200	–	–	102,00	150,00	40 x 8	0,011
		(W456)	(W456)	(W410)	(W410)		