

Kątownik do złączy kołnierzowych

Wykonanie: Stal, ocynkowany, powierzchnie oszlifowane.

Przeznaczenie: Szczególnie przydatny do regulacji złączy kołnierzowych w instalacjach rurociągowych.

nr zam.	Wymiary mm	4637 format professional quality	Przekrój mm
0300	300 x 300	19,15	30 x 5
0400	400 x 400	23,80	30 x 5
0500	500 x 500	29,10	30 x 5

(W453)

Norma
zakładowa

format
professional quality



Kątownik ciesielski

Wykonanie: Ze stali taśmowej sprężynowej, chromowany.

4638 Bez otworów

4639 Z otworami i oznaczeniem w cm


nr zam.	Wymiary mm	4638 format professional quality	4639 format professional quality	szerokość ramion mm
0600	600 x 280	15,10	19,00	35
0800	800 x 320	19,30	23,80	35
1000	1000 x 380	24,80	29,20	35

(W453)

(W453)

Norma
zakładowa

format
professional quality

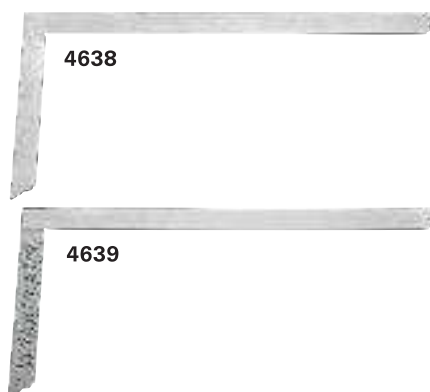

Technika
pomiarowa
4

Kątownik aluminiowy ze stopką

Wykonanie: z aluminium, z dobrze czytelną, czarną milimetrową podziałką oraz z ramieniem ze zderzakiem do skosu do trasowania linii 45°.

nr zam.	Długość ramienia mm	4615 format professional quality
0300	250	21,30
0500	300	25,20
1000	400	30,10

(W453)

Norma
zakładowa

format
professional quality



Liniał krawędziowy

Wykonanie: Z hartowanej stali, z izolowaniem ciepła dłoni. Ścięta oszlifowana i docierana krawędź pomiarowa. Dostawa w futerale ze sztucznej skóry.

Zastosowanie: Do kontroli prostoliniowości płaszczyzn metodą obserwacji szczeliny świetlnej.

4761 Stal specjalna oksydowana bezodblaskowo

4764 Stal nierdzewna, krawędź pomiarowa matowana bezodblaskowo

nr zam.	Długość mm	4761 format professional quality	4764 HELIOS-PREISSER	Tolerancja mm
0075	75	10,90	13,75	0,002
0100	100	12,30	16,15	0,002
0125	125	14,50	16,80	0,003
0150	150	16,70	18,80	0,003
0200	200	21,30	21,70	0,003
0300	300	39,20	47,20	0,004
0500	500	85,30	116,50	0,004

(W457)

(W410)

DIN
874/00



4761 **format**
professional quality



4764 **HELIOS-PREISSER**

INOX