

Przyrządy do pomiaru wałków

Przyrząd do pomiaru wałków lekka konstrukcja pionowo i poziomo


Wykonanie: Pionowa płytka podstawowa z 3 hartowanymi powierzchniami stykowymi, regulowana. Belka pomiarowa z utwardzanego przez anodowanie aluminium, konik z aluminium. Ukierunkowanie pionowe i poziome. Maksymalna nośność 15 kg. Dostawa w opakowaniu transportowym.

Zastosowanie: do szybkiego mierzenia średnic, odstępów, ruchu w płaszczyźnie, ruchu obrotowego itp. Do stosowania w pionie i w poziomie.

Wskazówka: Dostawa bez statywu pomiarowego, bez czujnika zegarowego i bez prowadnicy.

Czujniki zegarowe są dostępne od strony 4/43.

nr zam.	wysokość kłów mm	4315 	rozstaw końcówek mm	szerokość rowka T mm	wymiar w poziome mm
0550	75	907,00  (W410)	550	10,1 + 0,1	200 x 150

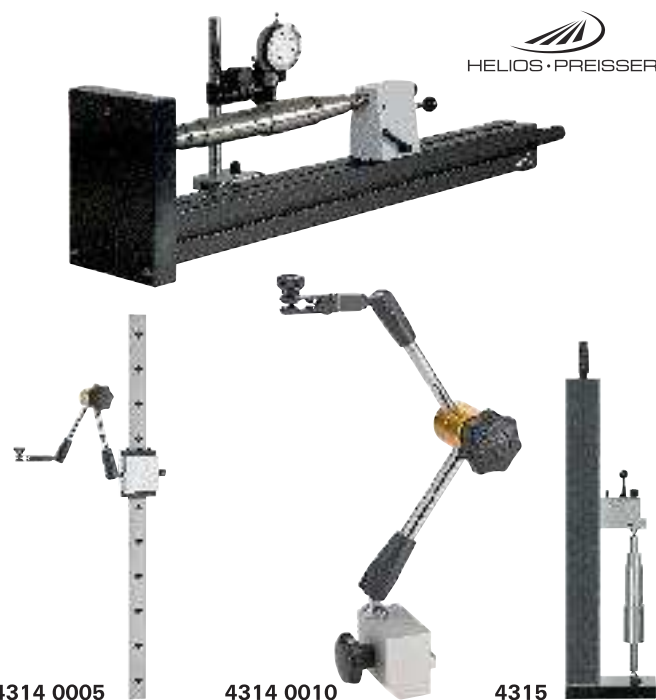

HELIOS · PREISSER

Akcesoria do aluminiowego przyrządu do kontroli fal

nr zam.	Wykonanie	4314 
0005	Statyw pomiarowy z prowadnicą	328,50  (W410)
0010	Statyw pomiarowy z uchwytem	73,50  (W410)

4314 0005

4314 0010

4315

Wysokościomierz traserski z lupą

Wykonanie: Ze stali specjalnej, z lupą. Elementy odczytowe i noniusz nieoślępiające chromowane matowo, z precyzyjnym ustawianiem i wymiennym odsadzonym rysikiem traserskim z HM. Przetawianie zer i płasko szlifowana powierzchnia przylegania stopy. Dostawa w opakowaniu transportowym.

Zastosowanie: do prostego, ale precyzyjnego trasowania, skanowania i pomiaru elementów obrabianych i części maszyn.

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4832 	Odczyt mm	Wymiary podstawy mm
0300	300	118,50  (W483)	0,02	125 x 85

Zapassowa końcówka traserska

nr zam.	Do zakresu mm	4832 
1300	300	26,10  (W483)

Wysokościomierz traserski cyfrowy

Wykonanie: wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 6 mm. Z mocną stopą i szlifowaną powierzchnią podstawy. Z precyzyjnym ustawianiem, wkrętem ustalającym i wymiennym rysikiem traserskim HM. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w opakowaniu transportowym.

Funkcje: włączanie i wyłączanie, przełączanie mm/cale, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset ± (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Zastosowanie: do łatwego, precyzyjnego trasowania, skanowania i wymierzania detali i części maszyn.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).

nr zam.	Zakres pomiaru mm	4840 	Odczyt mm
0300	300	247,50 	0,01
0600	600	274,00  (W483)	0,01

Zapassowy rysik traserski z ostrzem HM

nr zam.	Do zakresu mm	4840 
1300	300	26,10 
1600	600	36,50  (W483)



format
professional quality



format
professional quality