

MMB 505 – Belka do podwieszania silnika

- ▶ Belka ze stabilnym łańcuchem bezpieczeństwa i regulowanymi gwintami

- ▶ Do przechowywania silników umieszczanych poprzecznie i wzdłużnie w podwoziu

- ▶ Wychylne nóżki podporowe z ręcznie ustalalnymi gałkami obrotowymi

**Nowa
Wersja**

Nowość

Model	MMB 505
Nr art.	6201705

Dane techniczne	
Nośność	500 kg
Zakres regulacji	0 - 250 mm
Obszar pracy	730 - 1480 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1540 x 150 x 110 mm
Ciężar	17,5 kg



MP 680 – Pozycjoner silnika

- ▶ Do montażu i demontażu silnika w połączeniu z dźwigami warsztatowymi itp.
- ▶ Praktyczna korbka i gwint ślimakowy umożliwiają szybkie ustalanie środka ciężkości.
- ▶ Cztery stabilne łańcuchy zapewniają praktyczne możliwości mocowania
- ▶ Poręczny ze względu na niewielki ciężar

Model	MP 680
Nr art.	6201701

Dane techniczne	
Nośność	680 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	445 x 65 x 190 mm
Ciężar	5,5 kg



MMB 450 – Uchwyt montażowy silnika

- ▶ Z rolkami zwrotnymi dla poprawy zdolności manewrowej
- ▶ Regulowany w pięciu stopniach o udźwigu do 450 kg

Model	MMB 450
Nr art.	6201400

Dane techniczne	
Maks. udźwig	450 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	870 x 195 x 190 mm
Ciężar	21 kg



Możliwość obrotu o 360°

Z dźwigni po stronie tylnej


Maty robocze – do podłoża suchego i wilgotnego

- ▶ Ognioodporne
- ▶ Z poliuretanu na bazie polieteru
- ▶ Strona wierzchnia: z wypustkami
- ▶ Strona spodnia: z wypustkami, zapewnia maksymalną wygodę stania i zabezpieczenie przed poślizgiem

Nowość



Made in Germany

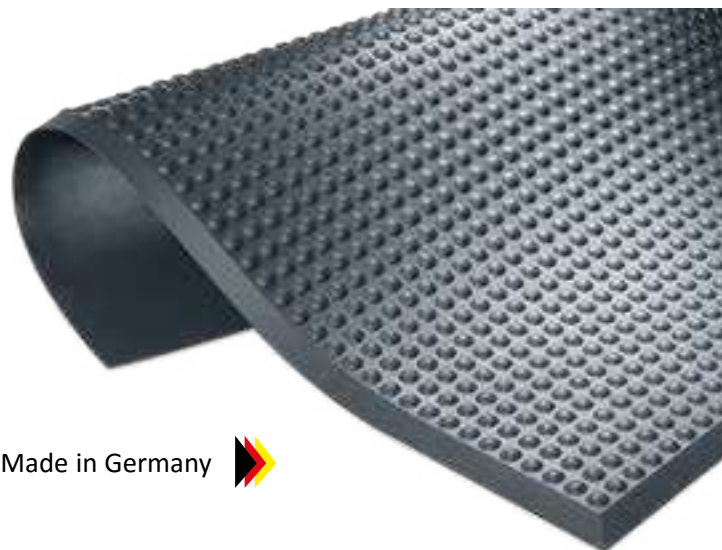

Model	Mata robocza 1840 x 640 mm	Mata robocza 1840 x 940 mm	Mata robocza 3040 x 640 mm	Mata robocza 3040 x 940 mm
Nr art.	6800000	6800005	6800001	6800006
Dane techniczne				
Grubość	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Kolor	antracyt	antracyt	antracyt	antracyt
Odporność termiczna	od -35°C do +95°C	od -35°C do +95°C	od -35°C do +95°C	od -35°C do +95°C
Klasa pożarowa	B1 wg DIN 4102	B1 wg DIN 4102	B1 wg DIN 4102	B1 wg DIN 4102
Wymiary	1840 x 640 mm	1840 x 940 mm	3040 x 640 mm	3040 x 940 mm
Ciężar	6 kg	9 kg	10,5 kg	15 kg