

WPP 30 E


- ▶ Mocna spawana rama z perforacją: dziesięciostopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- ▶ Z poprzecznie przesuwany siłownikiem
- ▶ Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- ▶ Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej albo pneumatycznego przełącznika nożnego



WPP 30 E

WPP 50 E

- ▶ Mocna spawana rama z perforacją: Ośmiostopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- ▶ Z poprzecznie przesuwany siłownikiem
- ▶ Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- ▶ Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej albo pneumatycznego przełącznika nożnego

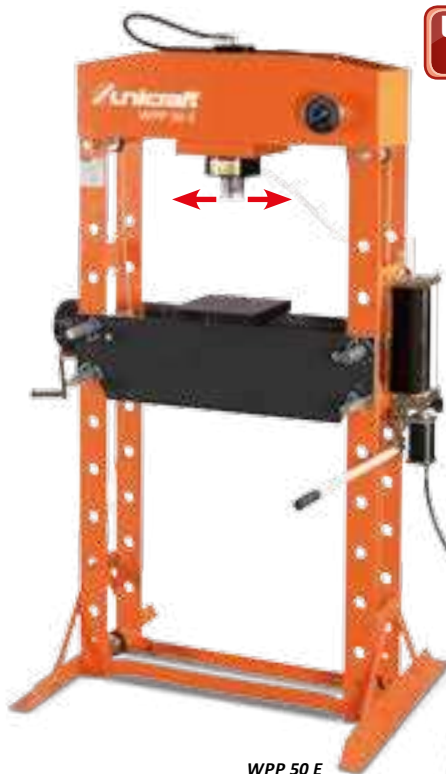


WPP 50 E

**Udoskonalona
Wersja**

WPP 75 E

- ▶ Dziewięciostopniowa regulacja wysokości stołu prasy z bolcami ustalającymi
- ▶ Dwustopniowa hydrauliczna pompa ręczna
- ▶ Z poprzecznie przesuwany siłownikiem
- ▶ Wskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
- ▶ Posuw tłoka przy użyciu hydraulicznej pompy ręcznej albo pneumatycznego przełącznika nożnego

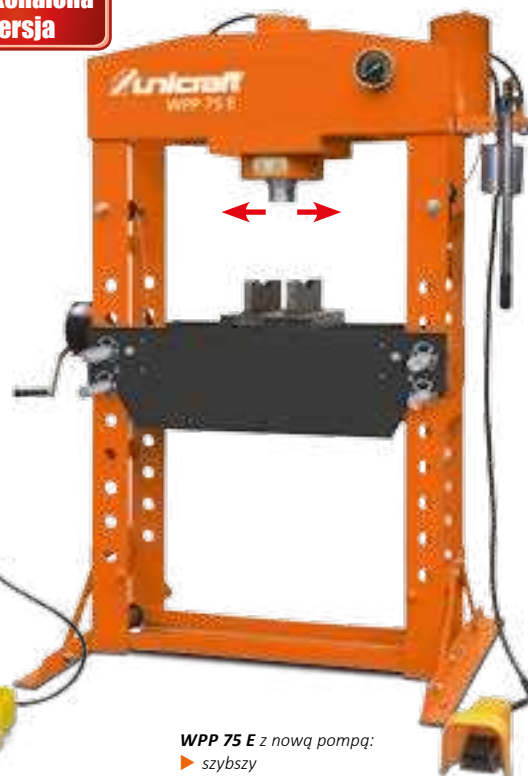

WPP 75 E z nową pompą:

- ▶ szybszy
- ▶ wyższa częstotliwość skoku
- ▶ wydajniejszy
- ▶ obsługiwany jedną ręką

Kolejne hydrauliczne prasy warsztatowe Profi znajdą Państwo w naszym katalogu Metallkraft i na stronie:
www.stuermer-maschinen.pl



Akcesoria



Ośłona uchwytu	Nr artykułu
do WPP 50 E	6300004
do WPP 75 E	6300005

Model	WPP 30 E	WPP 50 E	WPP 75 E
Nr artykułu	6300030	6300050	6300075
Dane techniczne			
Średnica tłoka	70 mm	75 mm	93 mm
Nacisk	30 t	50 t	75 t
Szerokość x głębokość nóżki (Ax B)	795 x 700 mm	1 030 x 800 mm	1 140 x 800 mm
Wysokość (C)	1 800 mm	1 877 mm	1 925 mm
Szerokość wewnętrzna (D)	535 mm	730 mm	800 mm
Zakres roboczy (E-F)	150 - 1 030 mm	69 - 1 048 mm	170 - 884 mm
Skok tłoka	150 mm	200 mm	250 mm
Droga przesuwu tłoka (G)	200 mm	245 mm	260 mm
Ciśnienie robocze	7,5 - 8,5 bar	7,5 - 8,5 bar	7,5 - 8,5 bar
Ciężar	171 kg	302,5 kg	451 kg

