

# CYL-9 MultiConstruction

## Wiercenie w dowolnym materiale

### Wierzchołek centrujący

Aktywny wierzchołek centrujący gwarantuje aktywną obróbkę betonu

### Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach

Długa żywotność i największa wytrzymałość

### 2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB



Technologia lutowania i hartowania zoptymalizowana pod kątem średnic, mająca na celu zwiększenie wytrzymałości wiertła i równoczesne obniżenie jego drgań podczas wiercenia

### Szlifowane diamentem krawędzie tnące

Specjalny szlif gwarantuje wielozadaniowość wiertła

### 4-zwojne Dura Design

Wzmocniona średnica rdzenia gwarantuje większą wytrzymałość i stabilność podczas wiercenia w betonie


## Wiertła wielozadaniowe CYL-9 Multi Construction

### CYL-9 MultiConstruction

#### MULTICONSTRUCTION



- Do praktycznie wszystkich materiałów stosowanych przy wykańczaniu wnętrza, np. do betonu, muru, cegły, eternitu, lekkich materiałów budowlanych, materiałów wielowarstwowych, ceramiki i płytek, drewna, tworzyw sztucznych, blach metalowych oraz aluminium
- Optymalny rezultat pracy w trakcie wiercenia z udarem i bez udaru
- Kolor wiertła: niebieski z metalicznym szlifem

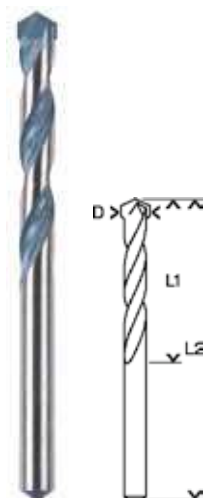

| Średnica (D) mm      | Długość robocza (L1) mm | Długość całkowita (L2) mm | Nr katalogowy              | Rodz. opak. | Zaw. opak. | Opak. wysył. z | Kod EAN 3163140... |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|--------------------|
| Właściwości produktu |                         |                           | Informacje dot. zamawiania |             |            |                |                    |
| Opakowanie 1 szt.    |                         |                           |                            |             |            |                |                    |
| 3,0                  | 40                      | 70                        | 2 608 595 359              | PC1d        | 1          | 5              | 328753             |
| 3,0                  | 80                      | 130                       | 2 608 588 196              | PC1d        | 1          | 5              | 693158             |
| 3,5                  | 40                      | 70                        | 2 608 588 197              | PC1d        | 1          | 5              | 693165             |
| 3,5                  | 80                      | 130                       | 2 608 588 198              | PC1d        | 1          | 5              | 693172             |
| 4,0                  | 40                      | 75                        | 2 608 596 050              | PC1d        | 1          | 5              | 044790             |
| 4,0                  | 80                      | 130                       | 2 608 588 199              | PC1d        | 1          | 5              | 693189             |
| 5,0                  | 50                      | 85                        | 2 608 596 051              | PC1d        | 1          | 5              | 044806             |
| 5,0                  | 90                      | 150                       | 2 608 588 200              | PC1d        | 1          | 5              | 693196             |

Zaw. opak.  
(ilość sztuk w opakowaniu)



<sup>1</sup>Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.