

plus-7

3 x dłuższa żywotność i precyzyjne wiercenie, także w elementach zbrojeniowych

activeTeQ
Aktywny wierzchołek centrujący gwarantuje aktywną obróbkę betonu




Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach
Długa żywotność / największa wytrzymałość

Wskaźnik zużycia



Widoczny wskaźnik zużycia wskazuje, że średnica otworu nadal mieści się w podanym zakresie tolerancji umożliwiając prawidłowy montaż kotła lub kotwy

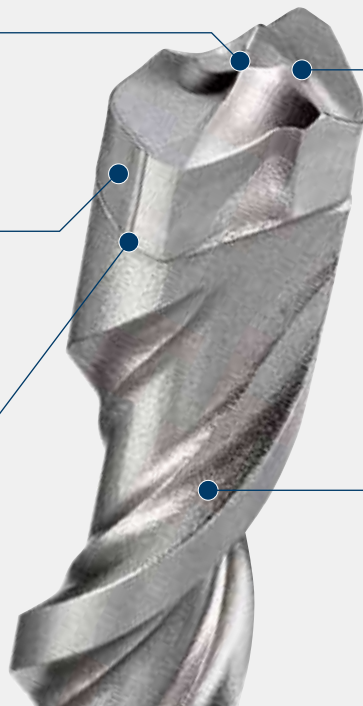

5-ostrzowe z głowicą wykonaną w całości z węglików spiekanych, technologia łączenia dyfuzyjnego

Formowane ostrza gwarantują najwyższą siłę kruszenia materiału, wyjątkowo długą żywotność i najniższy stopień zużycia. Bez blokowania wiertła w betonie uzbrojonym

2 + 2-zwojne




Wzornictwo spirali zoptymalizowane pod kątem drgań gwarantuje najlepsze przenoszenie siły i najszybsze tempo pracy

Wiertła do młotów plus-7

plus-7

X5L

Speed X



- ▶ Do muru, betonu i betonu uzbrojonego
- ▶ Do wszystkich młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-plus

Właściwości produktu			Informacje dot. zamawiania				
Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył. †	Kod EAN 3165140...
Opakowanie 1 szt.							
5,0	50	110	2 608 585 023	P1e	1	1	439909
5,0	100	160	2 608 585 024	P1e	1	1	439916
5,0	150	210	2 608 585 025	P1e	1	1	439923
5,5	50	110	2 608 585 026	P1e	1	1	439930
5,5	100	160	2 608 585 027	P1e	1	1	439947
6,0	50	115	2 608 585 028	P1e	1	1	439954
6,0	100	165	2 608 585 029	P1e	1	1	439961
6,0	150	215	2 608 585 030	P1e	1	1	439978
6,0	200	265	2 608 585 031	P1e	1	1	439985

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)



¹Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.