

max-9 BreakThrough

Wiertła przebiciowe do dużych otworów

**Trwałe węgliki spiekane
o najdrobniejszych ziarnach**
Długa żywotność /
największa wytrzymałość


**3-ostrzowe,
lutowane próżniowo i hartowane**
Gwarantuje szybkie wiercenie
przebiciowe i dobre odprowadzanie
materiału

Długi chwyt
Do wierceń przebiciowych

2-spiralne, typ U
Standardowa żywotność /
dobre odprowadzanie urobku

Wiertła przebiciowe max-9 Break Through

- max-9 BreakThrough** ▶ Do wierceń przebiciowych Ø od 45 mm do 80 mm w betonie, murze, cegle sylikatowej, np.: do podłączenia zewnętrznych kabli lub rur
- ▶ Jednocześnie narzędzia z głowicą w kształcie dzwonu, asymetrycznie rozmieszczonymi kołkami z węglików spiekanych oraz ostrzem centrującym z węglików spiekanych
- ▶ Dużo przestrzeni między zwojami, stożkowy kształt uchwytu
- ▶ **Zalecenie:** wiertła przebiciowe stosować tylko w odpowiednich klasach młotów ze względu na ryzyko przeciążenia. Należy przestrzegać instrukcji obsługi młota udarowo-obrotowego

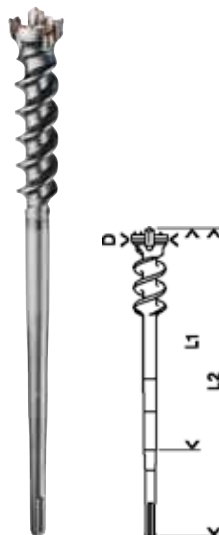

	Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył. ¹	Kod EAN 3163140...
Właściwości produktu			Informacje dot. zamawiania					
45	450	600	1 618 596 455	P1e	1	1	021951	
45	850	1000	1 618 596 456	P1e	1	1	021968	
55	450	600	1 618 596 457	P1e	1	1	021975	
55	850	1000	1 618 596 458	P1e	1	1	021982	

• Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)



¹Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.