


Koronki wiertnicze do pracy na mokro

Idealne do wiercenia w betonie i zbrojonym betonie

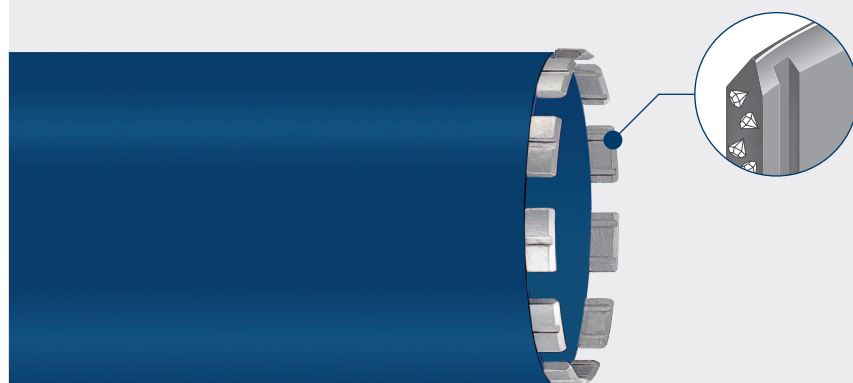

Specjalna konstrukcja segmentu

segment daszkowy Speed Stripes zapewnia wyjątkowo wysoką prędkość wiercenia, szybsze centrowanie, szybsze nawiercanie, długą żywotność, lepsze odprowadzanie urobku, niższy poziom drgań, mniejsze tarcie



Chwyt G 1/2"
Ø 12-47 mm



Chwyt 1 1/4" UNC
Ø 52-300 mm

10 mm

, wysokość segmentu przy Ø 12-47 mm

11,5 mm

, wysokość segmentu przy Ø 52-300 mm

Diamantowe koronki wiertnicze do pracy na mokro G 1/2" i 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Uniwersalny segment do betonu. Bardzo wysoka wydajność cięcia i długa żywotność.
- **Wskazówka:** Do stosowania wyłącznie w wiertnicach przystosowanych do pracy na mokro. Do odsysania należy stosować odkurzacz Bosch GAS 25 lub GAS 50 Professional



Średnica mm	Długość robocza mm	Liczba segmentów	Wysokość segmentu mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu				Informacje dot. zamawiania				
12	300	Pierścień	10	2 608 580 542	C0a	1	1	595438
14	300	Pierścień	10	2 608 580 543	C0a	1	1	595445
16	300	Pierścień	10	2 608 580 544	C0a	1	1	595452
18	300	Pierścień	10	2 608 580 545	C0a	1	1	595469
20	300	Pierścień	10	2 608 580 546	C0a	1	1	595476
22	300	Pierścień	10	2 608 580 547	C0a	1	1	595483
24	300	Pierścień	10	2 608 580 548	C0a	1	1	595490
25	300	Pierścień	10	2 608 580 549	C0a	1	1	595506
28	300	Pierścień	10	2 608 580 550	C0a	1	1	595513
30	300	Pierścień	10	2 608 580 551	C0a	1	1	595520
32	300	Pierścień	10	2 608 580 552	C0a	1	1	595537

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.