


Tarcze pilarskie do pilarek tarczowych do cięć wglębnych i pilarek tarczowych



- Doskonałe rezultaty pracy w metalach nieżelaznych, aluminium, tworzywach sztucznych, żywicach epoksydowych i drewnie przy użyciu pilarek tarczowych i pilarek tarczowych do cięć wglębnych.

TOP Precision best MultiMaterial

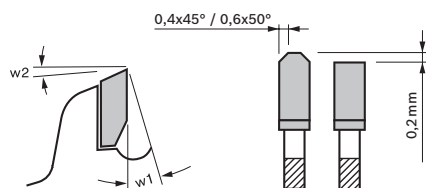

HLTCG

w1: kąt natarcia

w2: kąt przyłożenia


Średnica zewnętrzna mm	Otwór mm	Szerokość cięcia (b1) mm / grubość korpusu (b2) mm	Liczba zębów	Kształt zębów	Rezultat cięcia	Kąt natarcia ° w1	Kąt przyłożenia ° w2	Nr katalogowy	Rodzaj opakowania	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	●●●●	0	17	2 608 642 388	C1a	1	1	636896
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 387	C1a	1	1	636889

Tarcze pilarskie do ukośnic i ukośnic do paneli



- Doskonałe rezultaty pracy w metalach nieżelaznych, aluminium, tworzywach sztucznych, żywicach epoksydowych i drewnie.
- Stosowanie uniwersalnego oleju chłodząco-smarującego 2 607 001 409 znacznie wydłuża okres eksploatacji tarczy przy cięciu metalu.

TOP Precision best MultiMaterial

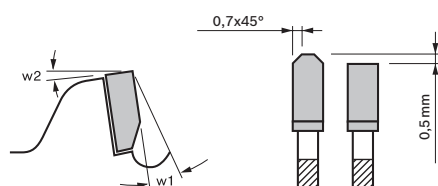

HLTCG

w1: kąt natarcia

w2: kąt przyłożenia

210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	●●●	-5	15	2 608 642 096	C1c	1	1	574365
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	●●●	-5	15	2 608 642 097	C1c	1	1	574372
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 098	C1c	1	1	574389
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 099	C1c	1	1	574396