


Tarcze pilarskie do ukośnic i ukośnic do paneli



- Trwała tarcza do wszystkich rodzajów laminatów podłogowych.

best **Laminate**

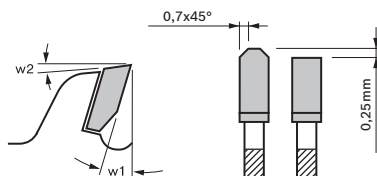

HLTCG

w1: kąt natarcia

w2: kąt przyłożenia

Średnica zewnętrzna mm	Otwór mm	Szerokość cięcia (b1) mm / grubość korpusu (b2) mm	Liczba zębów	Kształt zębów	Rezultat cięcia	Kąt natarcia ° w1	Kąt przyłożenia ° w2	Nr katalogowy	Rodzaj opakowania	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	●●●●	5	15	2 608 642 133	C1c	1	1	579568
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	●●●●	5	15	2 608 642 135	C1c	1	1	579575
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	●●●●	5	18	2 608 642 137	C1c	1	1	579582



Best

