


Tarcze pilarskie do ukośnic i ukośnic do paneli



- Doskonałe rezultaty pracy w metalach nieżelaznych, aluminium, tworzywach sztucznych, żywicach epoksydowych i drewnie.

expert **MultiMaterial**

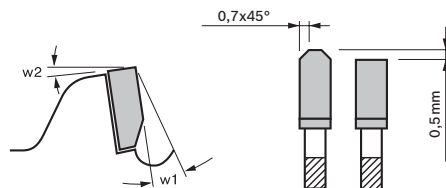

HLTCG

w1: kąt natarcia

w2: kąt przyłożenia

Expert



Średnica zewnętrzna mm	Otwór mm	Szerokość cięcia (b1) mm / grubość korpusu (b2) mm	Liczba zębów	Kształt zębów	Rezultat cięcia	Kąt natarcia ° w1	Kąt przyłożenia ° w2	Nr katalogowy	Rodzaj opakowania	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					
210	30	2,4/1,8	54	HLTCG	●●●	-5	15	2 608 642 492	C1c	1	1	648172
216	30	2,4/1,8	64	HLTCG	●●●	-5	15	2 608 642 493	C1c	1	1	648189
250	30	2,4/1,8	80	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 494	C1c	1	1	648196
254	30	2,4/1,8	80	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 528	C1c	1	1	650106
300	30	2,4/1,8	96	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 495	C1c	1	1	648202
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 529	C1c	1	1	650113

●●● Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

●●●●● Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.