


Frez sprężynowy

- Do frezowania klasycznego profilu pióro i wpust na krawędziach litego drewna w połączeniu z frezem tarczowym o długości roboczej 5 mm

Frez sprężynowy, dwuostrzowy, wersja z węglkami spiekanymi (HM)

- Do litego drewna

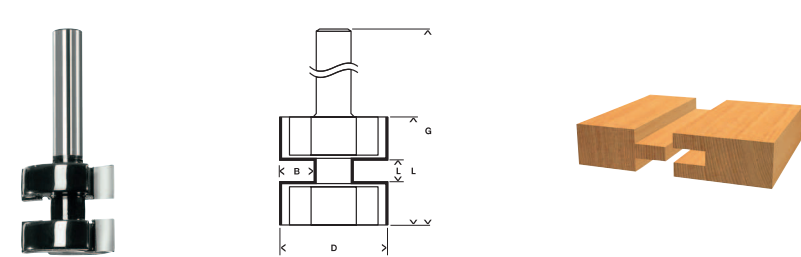

Właściwości produktu						Informacje dot. zamawiania				
Uchwyt mm	Średnica (D) mm	Chwyt całe	Szerokość (B) mm	Długość robocza (L) mm	Kąt (R1) mm	Długość całkowita (G) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe
8	25	-	-	5	-	58	2 608 628 353	P1a	1	1
										358149
										Kod EAN 3165140...

 Zaw. opak. (ilość sztuk w opakowaniu)

 Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.