




Frez do krawędzi

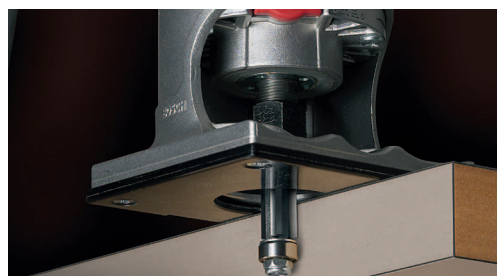

- ▶ Do frezowania powierzchniowego i sfrezowania powlekanych płyt, belek drewnianych, krawędziowych listew w meblach i okiennicach
- ▶ Z kulowym łożyskiem prowadzącym w celu łatwego poprowadzenia bezpośrednio na obrabianym elemencie, bez szablonu


Frez do krawędzi z prowadzącym łożyskiem kulowym, dwuostrzowy, wersja z węglnikami spiekanymi (HM)

- ▶ Do litego drewna i materiałów abrazyjnych



	Uchwyt mm	Średnica (D) mm	Chwyt cale	Szerokość (B) mm	Długość robocza (L) mm	Kąt (R1) mm	Długość całkowita (G) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					
8	9,5	-	-	25,4	-	68	2 608 628 346	P2a	1	1	358071	
8	12,7	-	-	13	-	56	2 608 628 347	P2a	1	1	358088	
8	12,7	-	-	25,4	-	68	2 608 628 348	P2a	1	1	358095	

Frez do fazowania/wyrównywania z prowadzącym łożyskiem kulowym, dwuostrzowy, wersja z węglnikami spiekanymi (HM)



	Uchwyt mm	Chwyt cale	Szerokość (B) mm	Średnica (D) mm	Długość robocza (L) mm	Długość całkowita (G) mm	Kąt stopnie	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu							Informacje dot. zamawiania					
8	-	5,5	23,7	12	54	25	2 608 628 351	P1a	1	1	358125	

 Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

 Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.