


WKREŃTAK STANLEY® FATMAX® PŁASKI POSZERZANY

STANLEY
FATMAX

Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia

Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaka

wkrętaka ułatwia szybką pracę narzędziem

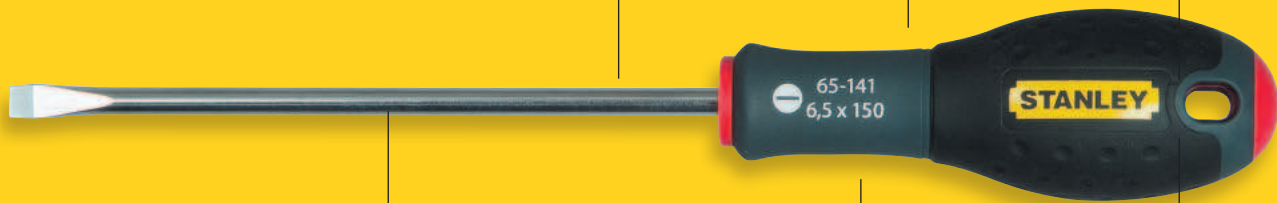

Grot z wysokogatunkowej stali, zapewniający wysoką jakość narzędzi, umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego

Przewężenie rękojeści to szybka i precyzyjna praca

Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki to czytelna informacja przy doborze wkrętaka do śruby

STANLEY	i		×	
1-65-477	Pł 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654770
1-65-478	Pł 2,5 x 75 mm	-	6	3253561654787
1-65-479	Pł 3 x 75 mm	-	6	3253561654794
1-65-480	Pł 3 x 100 mm	-	6	3253561654800
1-65-016	Pł 4 x 100 mm	-	6	3253561650161
1-65-481	Pł 4 x 125 mm	-	6	3253561654817
1-65-098	Pł 5,5 x 100 mm	-	6	3253561650987
1-65-482	Pł 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654824
1-65-483	Pł 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654831
1-65-141	Pł 6,5 x 150 mm	-	6	3253561651410
1-65-137	Pł 8 x 150 mm	-	6	3253561651373
1-65-138	Pł 8 x 175 mm	-	6	3253561651380
1-65-139	Pł 10 x 200 mm	-	6	3253561651397
1-65-143	Pł 12 x 250 mm	-	6	3253561651434

STANLEY	i		×	
0-65-479	Pł 3 x 75 mm	X	6	3253560654795
0-65-016	Pł 4 x 100 mm	X	6	3253560650162
0-65-481	Pł 4 x 125 mm	X	6	3253560654818
0-65-098	Pł 5,5 x 100 mm	X	6	3253560650988
0-65-482	Pł 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654825
0-65-483	Pł 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654832
0-65-141	Pł 6,5 x 150 mm	X	6	3253560651411
0-65-137	Pł 8 x 150 mm	X	6	3253560651374
0-65-138	Pł 8 x 175 mm	X	6	3253560651381
0-65-139	Pł 10 x 200 mm	X	6	3253560651398
0-65-143	Pł 12 x 250 mm	X	6	3253560651435

WKREŃTAKI FATMAX® ZE WZMOCNIONYM GROTEM

STANLEY
FATMAX

- Praca z większym momentem obrotowym dzięki zastosowaniu wzmocnionego grota sześciokątnego
- Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę

- Kolorowe oznaczenie typu wkrętaka ułatwia dobór odpowiedniego narzędzia do rodzaju śruby
- Grot z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej redukuje ryzyko zniszczenia końcówki oraz umożliwia pracę z większym momentem obrotowym
- Piaskowana końcówka polepsza kontakt narzędzia ze śrubą i wydłuża żywotność wkrętaka



STANLEY	i		×	
FMHT0-62619	FATMAX® Flared Bolster 6,5 x 150 mm	X	6	3253560626198
FMHT0-62620	FATMAX® Flared Bolster 8 x 175 mm	X	6	3253560626204
FMHT0-62621	FATMAX® Flared Bolster 10 x 200 mm	X	6	3253560626211
FMHT0-62622	FATMAX® Bolster PH 2 x 125 mm	X	6	3253560626228
FMHT0-62623	FATMAX® Bolster PH 3 x 150 mm	X	6	3253560626235
FMHT0-62624	FATMAX® Bolster PZ 2 x 125 mm	X	6	3253560626242
FMHT0-62625	FATMAX® Bolster PZ 3 x 150 mm	X	6	3253560626259