

RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ MICROTOUGH™

- 20-30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc
- Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 50 skok
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

- Rękojeść bimateryałowa
- Zgodne z normami ISO i DIN
- Przełącznik kierunku
- Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku




STANLEY	i	☐	☒	☐
4-85-576	143 mm, 1/4"	X	10	3253564855761
4-85-577	208 mm, 3/8"	X	10	3253564855778
4-85-578	254 mm, 1/2"	X	5	3253564855785

PROFESJONALNA RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

- Bimateryałowa rękojeść
- Przełącznik kierunku obrotu
- Duża główka i mocny mechanizm zapadkowy pozwala na pracę z dużym momentem obrotowym

- 5° skok grzechotki
- Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją
- Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

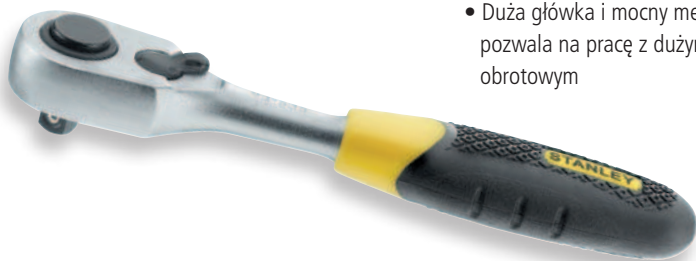

STANLEY	i	☐	☒	☐
1-13-770	1/4" – 165 mm	-	10	3253561137709
1-13-848	3/8" – 210 mm	-	10	3253561138485
1-13-708	1/2" – 250 mm	-	5	3253561137082

RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

- Trójpozycyjny przełącznik kierunku
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania
- Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

- Wygodna i trwała rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodna z normami ISO i DIN
- Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku



STANLEY	i	☐	☒	☐
4-86-395	160 mm, 1/4"	X	1	3253564863957
4-86-396	220 mm, 3/8"	X	10	3253564863964
4-86-397	265 mm, 1/2"	X	5	3253564863971