

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek

z ładowaniem od czoła

97
53

- > Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4
- > Samoczynne dopasowanie się do rozmiaru tulejki pozwala wyeliminować błędy zagniatania wynikające z zastosowania niewłaściwej matrycy do zagniatania
- > Czołowe ładowanie tulejki do szczypiec
- > Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- > Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- > Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- > Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo

97 53 08

Identyczny profil zagniatający dla całego zakresu 0,08 - 10,0 mm²;
tulejki do 2,5 mm² mogą być ładowane równolegle z boku;
Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 10

97 53 09

Identyczny profil zagniatający dla całego zakresu 0,08 - 10,0 i 16,0 mm²;
z dźwignią do ustawiania zakresu zagniatania od 0,08 do 10 mm² lub 16 mm²;
Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 6 mm² lub 2 x AWG 8



Zgniot czworokątny



Ładowanie tulejki od czoła, np. w szafach sterowniczych

97 53 08: boczne ładowanie tulejek o przekroju do 2,5 mm² (np. w trudno dostępnych miejscach)

97 53 08



PATENTED



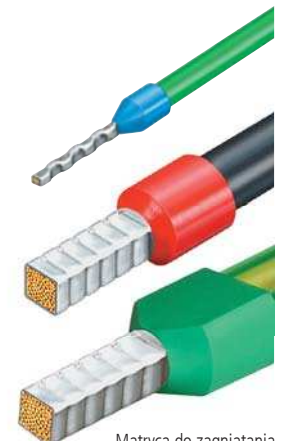
97 53 09



PATENTED





Film wideo



Matryca do zagniatania czworokątnego

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych oferują użytkownikom trzy duże zalety:

- > samoczynne dopasowanie się szczypiec do tulejki: dzięki temu monter może skupić się na szybkim wykonaniu połączenia zagniatanego wysokiej jakości
- > zakres pracy umożliwia zastosowanie także do dużych przekrojów: zgniot czworokątny od 0,08 do 10 + 16 mm²
- > ładowanie od czoła: ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach

Nr art.	EAN	↔ mm			Szczypce	Rękojeści	Zastosowanie	Zakres pracy mm ²	AWG	⚖ g
97 53 08	040187	190			czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	Tulejki bez kołnierza	0,08 - 10	28 - 7	477
97 53 09	044550	190			czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	Tulejki bez kołnierza	0,08 - 10 / 16	28 - 7 / 5	486