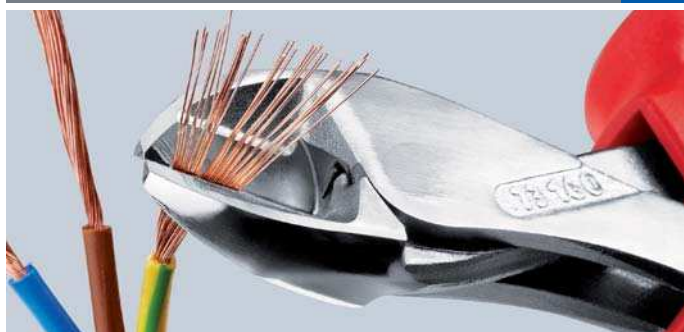


KNIPEX X-Cut®Kompaktowe szczypce tnące boczne
DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900**73**

Film wideo

**X-Cut®****O 40% mniejszy nakład siły**

w porównaniu ze standardowymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości. Złącze z podwójnym prowadzeniem.

Kompaktowe i lżejsze o 25 %. Zapewniają mocny i precyzyjny chwyt
Do cięcia zarówno cienkiego drutu jak i przewodów z izolacją wielowarstwową oraz twardego drutu fortepianowego

- > Złącze wsuwkowe: duża stabilność i niewielka masa
- > Podwójnie prowadzone złącze do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach
- > Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- > Wymagają o 40 % mniej siły w porównaniu ze standardowymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości
- > Duży zakres otwarcia umożliwia cięcie kabli o większej średnicy
- > Precyzyjne cięcie nawet cienkich przewodów miedzianych
- > Kompaktowa, lekka konstrukcja
- > Uniwersalne zastosowanie przy pracach montażowych, naprawach i w produkcji
- > Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

**73 06 160**
1000 V

Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy					g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	
73 06 160	075141	160	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	4,8	3,8	2,7	2,2	12,0	175

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

74

- > Kute złącze czopowe do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach
- > Odpowiednie do cięcia wszystkich rodzajów drutu, również drutu bardzo twardego (fortepianowego)
- > Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- > Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- > Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

O 20% mniejszy nakład siły

w porównaniu ze zwykłymi szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości. Z kutyim złączem czopowym.

**74 06 200**
1000 V**74 07 200**
1000 V**Długość 250 mm**Szczypce o długości 250 mm doskonale nadają się do cięcia kabli miedzianych o przekroju do 16 mm² i kabli aluminiowych o przekroju do 35 mm²

Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy			g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	
74 06 160	040705	160	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	3,4	2,5	2,0	215
74 06 180	022985	180				3,8	2,7	2,2	280
74 06 200	033820	200				4,2	3,0	2,5	308
74 06 250	041955	250				4,6	3,5	3,0	453
74 07 200	018414	200	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	4,2	3,0	2,5	328
74 07 250	018421	250				4,6	3,5	3,0	510