

Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników

DIN ISO 9654

79

- > Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice
- > Precyzyjnie szlifowane, ostre ostrza o bardzo małych ścięciach zapewniają dokładne cięcie w pobliżu drobnych podzespołów elektronicznych; wersja bez ścięć także do cięcia płaskiego
- > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- > Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników
- > Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego gwarantują niskie tarcie i równomierny ruch w całym zakresie rozwarcia
- > Podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec
- > Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
- > Stal łożyskowa chromowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

79 02 120 / 79 22 120

Główka miniaturowa

79 02 125 / 79 22 125

Główka okrągła

79 12 125

Przeznaczone do cięcia twardego drutu fortepianowego

79 32 125 / 79 42 125

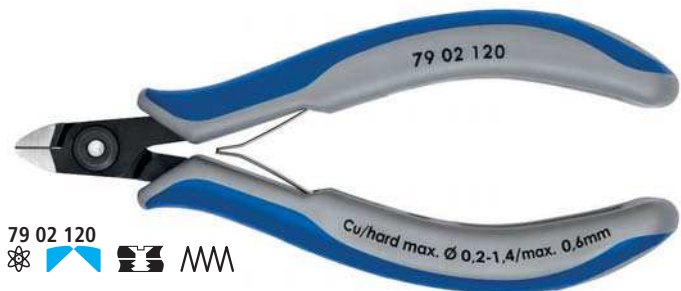
Główka zwężona

79 42 125 Z

Optymalne rezultaty przecinania miękkich materiałów równo z powierzchnią

79 52 125 / 79 62 125

Główka zwężona; ze sprężyną przytrzymującą odcięte kawałki drutu

Cięcie przy użyciu
79 42 125
(bez ścięcia)Cięcie przy użyciu
79 42 125 Z
(cięcie płaskie)Drut miedziany
Ø 1,3 mm

79 02 120



79 02 125



79 22 120



79 12 125



79 32 125



79 42 125 Z



79 42 125

Różnica tkwi w szczególe

Precyzyjne szczypce dla elektroników firmy KNIPEX są wykonane z wysokiej jakości stali łożyskowej i wykończone z najwyższą starannością. Każdy ruch rozwierający przebiega łagodnie i płynnie, każda czynność wykonywana jest w sposób pewny i precyzyjny. Profesjonalni użytkownicy znajdą w nich niezastąpioną pomoc w codziennej pracy.

- Płaskie cięcie
- Ostrze bez ścięcia
- Ostrze z bardzo małym ścięciem

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy				Wymiary			 g
							Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	B mm	A mm	D mm	
79 02 120	061403	120		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,2 - 1,4	1,0	0,6		6,5	9,0	6,5	57
79 02 125	061281	125		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,2 - 1,7	1,3	0,7		10,0	11,0	6,5	59
79 12 125	071365	125		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,3 - 1,7	1,3	1,0	0,6	10,0	11,0	6,5	59
79 22 120	061427	120		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,1 - 1,3	0,8			6,5	9,0	6,5	56
79 22 125	061342	125		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,1 - 1,7	1,0			10,0	11,0	6,5	60
79 32 125	061366	125		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,2 - 1,5	1,1	0,6		11,0	11,0	6,5	58
79 42 125	061380	125		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,1 - 1,5	0,8			11,0	11,0	6,5	58
79 42 125 Z	078449	125		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,1 - 1,3				11,0	11,0	6,5	58
79 52 125	065135	125		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,2 - 1,3	0,9	0,5		11,0	11,0	6,5	58
79 62 125	065142	125		czernione	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	0,1 - 1,3	0,8			11,0	11,0	6,5	58