

Szczypce do ściągania izolacji ze światłowodów

12
82

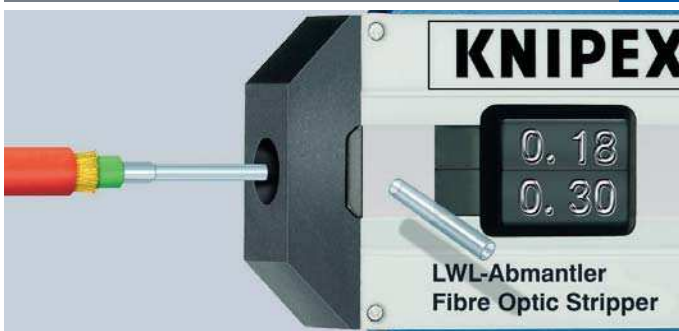
- > Do ściągania pierwotnej i wtórnej izolacji ze światłowodów
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo



12 82 130 SB

Nr art.	EAN	↔ mm	Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy Ø mm	g
12 82 130 SB	4003773-050094	130	czernione	z nasadkami z tworzywa sztucznego	izolacja pierwotna 0,125 mm; izolacja wtórna 0,25 mm	69

Narzędzie do ściągania izolacji ze światłowodów

12
85

- > Do ściągania pierwotnej izolacji ze światłowodów o średnicy Ø 0,125 mm
- > Średnica ostrza Ø 0,18 mm, otwór do wprowadzania kabla o średnicy Ø 0,30 mm
- > Nastawny ogranicznik długości usuwanej izolacji
- > Korpus: tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia



12 85 100 SB

Nr art.	EAN	↔ mm	Zakres pracy Ø mm	g
12 85 100 SB	4003773-043126	100	izolacja pierwotna 0,125 mm	44

Pinceta do usuwania lakieru z żył przewodów

15
11

- > Do usuwania lakieru z żył przewodów miedzianych
- > Ostrza do przewodów o innej średnicy dostępne jako części zamienne
- > Korpus pincety: stal sprężynowa, hartowana olejowo
- > Uchwyty: tworzywo sztuczne



15 11 120

Nr art.	EAN	↔ mm	Zakres pracy Ø mm	g
15 11 120	015550	120	0,6	34

15 19 005	021551	1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120, Ø 0,5 mm		
15 19 006	021568	1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120, Ø 0,6 mm		
15 19 008	021575	1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120, Ø 0,8 mm		
15 19 010	021582	1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120, Ø 1,0 mm		