

2270-20 | MIERNIK TEMPERATURY DOTYKOWY

- Mierzy temperaturę od 1371°C do -200°C co pozwala na pokrycie najpopularniejszych zastosowań
- Podwójny pomiar temperatury dla szybszego pomiaru instalacji grzewczych i chłodniczych
- Funkcja timera ułatwia śledzenie minimum, maksimum i średniej temperatury w czasie
- Dokładny odczyt do 0,1% ± 0,7°C dla poprawnych pomiarów za każdym razem
- Przytrzymaj przycisk w celu zapisania odczytów na ekranie
- Duży kontrast, biały napis na czarnym wyświetlaczu, ułatwiający odczyt we wszystkich warunkach
- Pasek magnetyczny do zawieszania miernika we wszystkich zastosowaniach
- Ogumowany korpus poprawia przyczepność i trwałość
- W wyposażeniu: 2 x termopara typu K, 3 x baterie AA, pasek magnetyczny



	2270-20
Temperatura (°C)	1371 - -200
Bazowa dokładność (%)	0.1
Typ akumulatora	3 x AA
Waga z akumulatorem (kg)	0.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933443351

2200-40 | DETEKTOR NAPIĘCIA

- Szeroki zakres napięcia 50-1000 AC
- Najwyższy stopień bezpieczeństwa CAT IV 1000 V
- Wskazówka dla sprawdzania gniazdek
- Zielone światło wskazuje, gdy narzędzie jest włączone
- Głośny sygnalizator wskazuje napięcia
- Migające, czerwone światło sygnalizuje napięcia
- Włącznik On/Off
- Zaczep w celu łatwego przechowywania



	2200-40
Napięcie (AC) (V)	50 - 1000
Ocena bezpieczeństwa	CAT IV 1000 V
Typ akumulatora	2 x AAA
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4932352561

LDM 80 | DALMIERZ LASEROWY

- Laser punktowy-latwy pomiar dla jednej osoby, przez naciśnięcie włącznika
- Pomiar powierzchni/objętości/wysokości i szerokości
- Śledzenie pomiaru min./maks.
- Funkcja wytyczania
- Funkcja Pitagorasa: 2-punktowy i 3-punktowy
- Czujnik nachylenia do 360°
- Kalkulator plus/minus
- Duży i czytelny (4-liniowy) wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania
- Kątownik stopki do pomiaru od krawędzi i narożnika
- Zapis historii ostatnich 20 pomiarów
- Możliwość zamiany jednostek pomiędzy metrami a stopami/calami
- Odporność na wodę i kurz IP 54
- Automatyczne wyłączanie i wskaźnik niskiego poziomu zasilania
- Nylonowe etui z zatrzaskiem na pasek do łatwego transportu



	LDM 80
Zakres pomiaru (mm)	80
Dokładność	± 1.5
Klasyfikacja lasera	Klasa 2
Wymiary (mm)	117 x 57 x 32
Zasięg (m)	0.05 - 80
Typ akumulatora	2 x AAA
Waga z akumulatorem (kg)	0.1
Funkcja Pitagorasa	2-punktowy i 3-punktowy, wysokość częściowa
Czujnik nachylenia	tak
Śledzenia wysokości	tak
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933446125

LDM 60 | DALMIERZ LASEROWY

- Laser punktowy-latwy pomiar dla jednej osoby, przez naciśnięcie włącznika
- Pomiar powierzchni/objętości/wysokości i szerokości
- Śledzenie pomiaru min./maks.
- Funkcja wytyczania
- Funkcja Pitagorasa: 2-punktowy i 3-punktowy
- Kalkulator plus/minus
- Duży i czytelny (3-liniowy) wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania
- Kątownik stopki do pomiaru od krawędzi i narożnika
- Zapis historii ostatnich 10 pomiarów
- Możliwość zamiany jednostek pomiędzy metrami a stopami/calami
- Odporność na wodę i kurz IP 54
- Automatyczne wyłączanie i wskaźnik niskiego poziomu zasilania
- Nylonowe etui z zatrzaskiem na pasek do łatwego transportu




	LDM 60
Zakres pomiaru (mm)	60
Dokładność	± 1.5 mm
Klasyfikacja lasera	Klasa 2
Wymiary (mm)	117 x 57 x 32
Zasięg (m)	0.05 - 60
Typ akumulatora	2 x AAA
Waga z akumulatorem (kg)	0.1
Funkcja Pitagorasa	2-punktowy i 3-punktowy
Czujnik nachylenia	nie
Śledzenia wysokości	nie
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933446110

LDM 50
DALMIERZ LASEROWY

- Laser punktowy - łatwy pomiar dla jednej osoby, przez naciśnięcie włącznika
- Bardzo smukła obudowa z klamerką na pas dla łatwego transportu
- Pomiar pola/objętości/pośredni pomiar wysokości oraz pomiar powierzchni* (*dokonano zgłoszenia patentowego)
- Śledzenie pomiaru min./maks. i ciągłego
- Dodawanie i odejmowanie odległości w celu rozplanowywania
- Pośredni pomiar wysokości (Pythagoras 2-punktowy, 3-punktowy, wysokość częściowa)
- Duży (3-liniowy) wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania
- Kątownik stopki do pomiaru od krawędzi i narożnika
- Zapis historii ostatnich 20 pomiarów
- Odporność na wodę i kurz IP 54
- Automatyczne wyłączanie zasilania i niski wskaźnik
- Tylko jednostki metryczne pomiaru

	LDM 50
Zakres pomiaru (mm)	50
Dokładność	± 1.5
Klasyfikacja lasera	Klasa 2
Wymiary (mm)	119 x 40 x 32
Zasięg (m)	0.05 - 50
Typ akumulatora	2 x AAA
Waga z akumulatorem (kg)	0.1
Funkcja Pitagorasa	2-punktowy i 3-punktowy, wysokość częściowa
Czujnik nachylenia	nie
Śledzenia wysokości	nie
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933447700

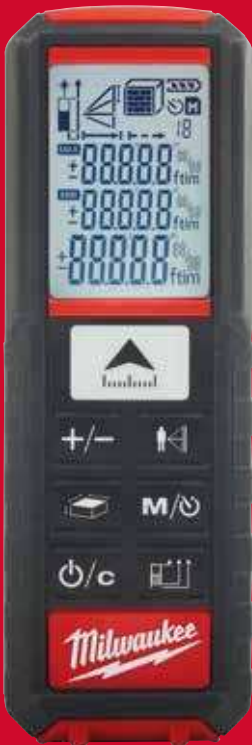

Pośredni pomiar powierzchni



Funkcja Pitagorasa: 2-punktowy, 3-punktowy, wysokość częściowa



Rozkładana część końcowa