

DR 152 T | STOJAK WIERTNICY DIAMENTOWEJ DD 3-152

- Płyta podstawy odlewana z aluminium do łatwego przenoszenia
- Możliwość precyzyjnej regulacji kąta wiercenia 0 – 45 stopni
- Szybki montaż – precyzyjne i szybkie mocowanie narzędzia na stojaku
- Kompaktowa podstawa – nie zajmuje miejsca przy wierceniu w ciasnym otoczeniu
- 4 śruby regulacyjne poziomu do szybkiego ustawiania
- Pozioma i pionowa poziomica wodna
- Uchwyt transportowy
- Gałka blokująca jednostkę w najwyższej pozycji dla ułatwienia mocowania maszyny i korony
- Dwuramienna dźwignia do operowania przez prawo- jak i leworęcznych
- Płyta próżniowa jest dostępna jako akcesoria (4932352676)



DR 152 T	
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	152
Rozmiar podstawy (mm)	330 x 210
Zakres kąta (°)	45
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933428020

DD 2-160 XE | DWUBIEGOWA WIERTARKA DIAMENTOWA

- Mocny silnik daje stały duży moment obrotowy
- Podwójne zabezpieczenie dzięki zastosowaniu elektroniczno-mechanicznego układu sprężgła
- Mocna konstrukcja z metalową skrzynką przekładniową
- Bezpieczna obsługa dzięki wydłużonemu uchwytowi bocznemu AVS i uchwytowi tylnemu w kształcie litery D
- 2 biegowa skrzynka przekładniowa
- Adapter FIXTEC M16 do szybkiego usunięcia koronki rdzeniowej
- Miękki tryb uderowy - umożliwia szybkie i łatwe cięcie, zwłaszcza kiedy wiercimy w twardych materiałach
- Łagodny rozruch poprzez wyłącznik urządzenia rozruchowego do precyzyjnego i kontrolowanego wiercenia
- FIXTEC Cleanline (dodatkowe akcesoria) najlepsze rozwiązanie do odpylania
- Kabel 4 m
- W wyposażeniu znajduje się adapter do szybkiej wymiany wiertel z chwytem SDS-plus i diamentowymi koronkami M16, wiertło SDS-plus (8x140 mm)



DD 2-160 XE	
Moc wejściowa (W)	1500
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Udar bez obciążenia (obr/min)	24,000 / 48,000
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	162
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	50
Uchwyt narzędzia	M18 x 2.5
Waga (kg)	4.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933368690


DCM 2-350 C | NAPĘD WIERTNICY DIAMENTOWEJ

- Silnik o dwóch prędkościach do wiercenia koronkami diamentowymi
- Wewnętrzne sprężgło przeciążeniowe
- Układ kół redukcyjnych (redukcja trzykrotna)
- Elektronika łagodnego rozruchu
- Ochrona silnika przed przeciążeniem
- Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD
- Wbudowany przegub wodny
- Podwójnie osadzona skrzynka przełączników
- W wyposażeniu klucz płaski, klucze sześciokątne i pasek z wyłącznikiem



DCM 2-350 C	
Moc wejściowa (W)	2800
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	300
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	600
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	350
Uchwyt narzędzia	1 ½" UNC
Waga (kg)	9
Opakowanie	–
Numer Artykułu	40044

KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA SUCHO Z USUWANIEM PYŁU - DCHXL

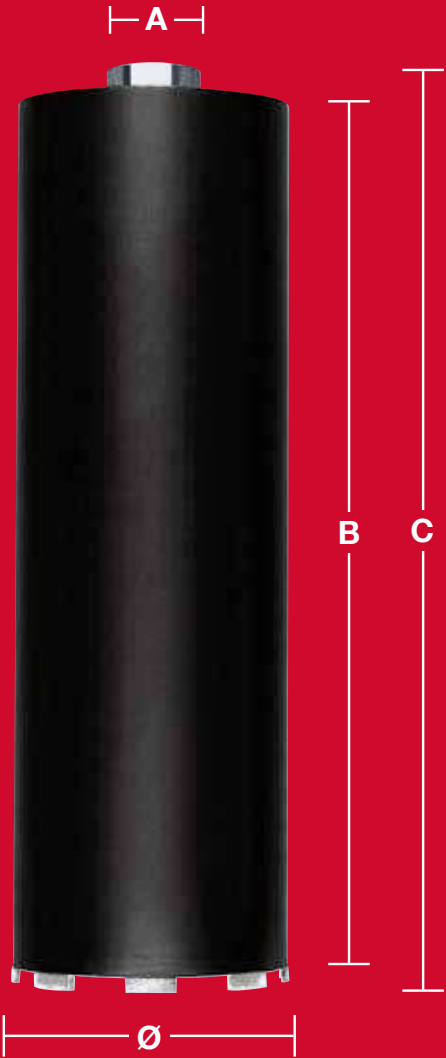

Drażek prowadzący do DD2-160. Dostarczany w komplecie ze śrubą ustalającą (4931622432). Wymagany klucz imbusowy (4931616044) i wiertło prowadzące SDS-plus (8 x 110 mm, 4932307070).



Opis	Uchwyt narzędzia		Chwyt koronki		Numer Artykułu
Wirmik Clean Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2.5		1 ½" UNC		4932352172
Opis	Ø (mm)	Chwyt koronki	Długość robocza B (mm)	Długość całkowita A (mm)	Numer Artykułu
DCHXL 38*	38	1 ½" UNC	420	490	4932399753
DCHXL 52	52	1 ½" UNC	420	490	4932399163
DCHXL 68	68	1 ½" UNC	420	490	4932399164
DCHXL 82	82	1 ½" UNC	420	490	4932399165
DCHXL 102	102	1 ½" UNC	420	490	4932399166
DCHXL 107	107	1 ½" UNC	420	490	4932399754
DCHXL 112	112	1 ½" UNC	420	490	4932399167
DCHXL 117	117	1 ½" UNC	420	490	4932399755
DCHXL 122	122	1 ½" UNC	420	490	4932399168
DCHXL 127	127	1 ½" UNC	420	490	4932399169
DCHXL 132	132	1 ½" UNC	420	490	4932399170
DCHXL 152	152	1 ½" UNC	420	490	4932399171
DCHXL 162	162	1 ½" UNC	420	490	4932399172

* Podczas nawiercenia wstępnego nie jest wymagana gwiazdka centrująca.