


Bruzdownica

GNF 65 A Professional

- Wysoka moc i komfort pracy
- ▶ Wydajny silnik 2.400 W
 - ▶ Bezpieczne rozpoczęcie pracy dzięki ogranicznikowi prądu rozruchowego i łagodnemu rozruchowi silnika
 - ▶ Głębokość cięcia regulowana przy pomocy bezstopniowej skali
- Pozostałe atuty
- ▶ Blokada ponownego rozruchu
 - ▶ Wyłącznik przeciążeniowy
 - ▶ System szybkiego przestawiania ostony
 - ▶ Odsysanie strużyn i pyłów

Dane techniczne	... więcej na stronie 177
Nr katalogowy	0 601 368 ...
Moc nominalna	2.400 W
Regulowana głębokość rowka	20 – 65 mm
Szerokość rowka	3 – 40 mm
Ø tarcz	230 mm
W wyposażeniu standardowym	... 708
3 podkłádki dystansowe 4 mm (nr ET 3 609 202 041)	x
4 podkłádki dystansowe 6 mm (nr ET 3 609 202 042)	x
Kołnierz mocujący (nr ET 3 609 202 039)	x
Dłuto/nóż odłámujący (nr ET 3 607 959 005)	x
Walizka narzędziowa (2 605 438 348)	x
Nakrętka okrągła (nr ET 3 609 202 040)	x
Króciec do odsysania pyłu (1 600 793 007)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 075)	x
Klucz wídełkowy wygięty (1 607 950 004)	x

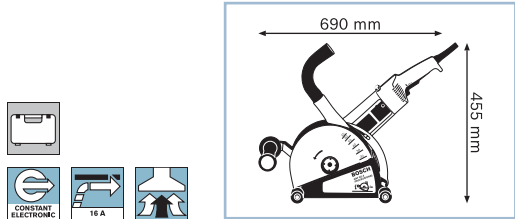

Bruzdownice	GNF 20 CA Professional	GNF 35 CA Professional	GNF 65 A Professional
Dane techniczne	0 601 612 ...	0 601 621 ...	0 601 368 ...
Regulowana głębokość rowka	0 – 20 mm	0 – 35 mm	20 – 65 mm
Szerokość rowka	3 – 23 mm	3 – 39 mm	3 – 40 mm
Ø tarcz	115 mm	150 mm	230 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	9.300 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Moc nominalna	900 W	1.400 W	2.400 W
Moc wyjściowa	520 W	820 W	1.670 W
Waga	3,4 kg	4,7 kg	8,4 kg
W wyposażeniu standardowym	... 508	... 708	... 708
3 podkłádki dystansowe 4 mm (nr ET 3 609 202 041)	–	x	x
4 podkłádki dystansowe 6 mm (nr ET 3 609 202 042)	–	x	x
5 podkłádek dystansowych 4 mm (3 600 102 043)	x	–	–
Kołnierz mocujący (nr ET 3 600 390 023)	x	–	–
Kołnierz mocujący (nr ET 3 609 202 039)	–	x	x
Dłuto/nóż odłámujący (3 607 950 000)	x	–	–
Dłuto/nóż odłámujący (nr ET 3 607 959 005)	–	x	x
Walizka narzędziowa (2 605 438 127)	x	–	–
Walizka narzędziowa (2 605 438 348)	–	–	x
Walizka narzędziowa (3 605 438 053)	–	x	–
Nakrętka okrągła (nr ET 3 603 345 005)	x	–	–
Nakrętka okrągła (nr ET 3 609 202 040)	–	x	x
Króciec do odsysania pyłu (1 600 793 007)	–	–	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 075)	–	–	x
Klucz wídełkowy (1 607 950 043)	x	–	–
Klucz wídełkowy wygięty (1 607 950 004)	–	–	x
Klucz wídełkowy wygięty (3 607 950 017)	–	x	–

