




Mobilne stanowisko pracy, system do szlifowania ścian i sufitów

- Mobilne stanowisko pracy do montażu szlifierek Giraffe typu GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV i WST 1000 FV; dzięki temu możliwa jest ciągła wydajność robocza bez niekorzystnego wpływu ciężaru urządzenia
- Znaczna oszczędność siły użytkownika poprzez zmniejszenie zmęczenia i obciążenia
- Mobilne stanowisko pracy wyposażone jest w stabilną ramę do solidnego użycia na budowach. Hamowana rolka jezdna o optymalnej właściwości eksploatacyjnej, zapewnia dokładność i łatwość manewrowania. Z płytą podłogową o optymalnym ciężarze na odkurzacz przemysłowy FLEX do niebezpiecznych pyłów
- Duże koła gumowe zapewniają dobrą stabilność i mobilność na budowie. Dodatkowe osłony na piastach kół zabezpieczają przed uszkodzeniem ścian
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi poprzez elementy szybkołączące. Podstawa wyposażona jest w solidny mechanizm składający ułatwiający transport
- Wyposażona w gumowany uchwyt, uchwyt na wąż i możliwość zawijania gumowego kabla o długości 7,5 m
- Przyłącze do narzędzi elektrycznych poprzez 2 gniazdka 230 V/CEE
- Obustronnie wychylne mocowanie narzędzia na 90°, łącznie z obrotowym przegubem zapewniającym optymalne manewrowanie, dopasowanie do sufitów, ścian i perfekcyjny szlif na ukośnych powierzchniach
- Szybka zmiana szlifierek Giraffe bez użycia narzędzi poprzez zamocowanie w stabilnym uchwycie narzędzia. Jak również zmiana nastawienia wysokości pracy bez użycia narzędzi poprzez 2-krotny zatrząsk wysuwanego drążka rękojeści.
- Optymalna siła nacisku na powierzchnię szlifowaną dzięki amortyzatorowi pneumatycznemu
- Tuleja ślizgowa z tworzywa sztucznego umożliwia gładką jazdę bez oporu tarcia, jak również prowadzenie szlifierek Giraffe z pełnym wyczuciem po szlifowanej powierzchni

Dane techniczne

Parametry przyłącza	2 x 230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1140 x 660 x 1780 mm
Mocowanie narzędzia	wszystkie typy szlifierek Giraffe (oprócz WSE 7, GSE 5)
Maksymalna wysokość pracy	3200 mm
Waga	31,5 kg

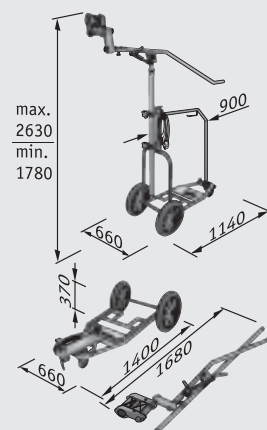

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

GM 320	382.167
Adapter do wszystkich żyraf FLEX	382.205