

SBM SERIA- Żłobiarka, rowkarka, wyoblarka

SBM 110-8 / SBM 140-12

- Ciężka i stabilna żeliwna konstrukcja
- Łatwa do transportowania
- Przystawiany wałek dolny
- 8 szt. Standardowych rolek

SBM 140-12 E

- Obsługa pedałem nożnym
- z podstawą
- Mocny silnik 400V

SBM 250-25E / SBM 300-40E

Żłobiarka, rowkowarka, wyoblarka



SBM 140-12

SBM 140-12 E



SBM 250-25E

SBM 110-08
NUMER ARTYKUŁU:
381 4001

SBM 140-12
NUMER ARTYKUŁU:
381 4002


SBM 140-12 E
NUMER ARTYKUŁU:
381 4003

SBM 250-25 E
NUMER ARTYKUŁU:
381 4004

SBM 300-40 E
NUMER ARTYKUŁU:
381 4005

Dane techniczne	SBM 110-08	SBM 140-12	SBM 140-12 E	SBM 250-25E	SBM 300-40E
Długość wałków	110 mm	140 mm	140 mm	250 mm	300 mm
Maks grubość ścianki*	0,80 mm	1,2 mm	1,2 mm	2,5 mm	4 mm
Wałki-Ø	52 mm	62 mm	62 mm	96 mm	126 mm
Odległość osi wałków	80 mm	100 mm	100 mm	160 mm	200 mm
Prędkość walcowania	-	-	32 min ⁻¹	5 m/min.	5 m/min.
Moc silnika	-	-	0,75 kW/400 V	1,5 kw	2,2 kw
Waga	30 kg	50 kg	110 kg	350 kg	500 kg

UB 10 - Giętarka uniwersalna do gięcia form prostych i złożonych

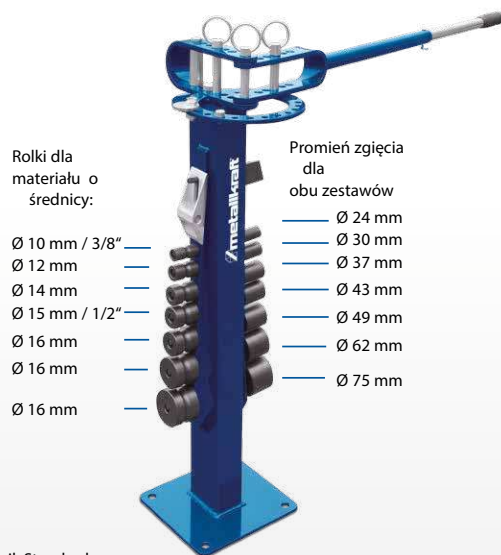

Rolki dla
materiału o
średnicy:

Ø 10 mm / 3/8"
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm / 1/2"
Ø 16 mm
Ø 16 mm
Ø 16 mm

Promień zgięcia
dla
obu zestawów

Ø 24 mm
Ø 30 mm
Ø 37 mm
Ø 43 mm
Ø 49 mm
Ø 62 mm
Ø 75 mm

il. Standardowe
wypośażenie UB 10

UB 10
NUMER ARTYKUŁU:
377 6010

Dane techniczne	UB 10	
maks. wymiar stali taśmowej po promieniu	10 x 50 mm	
pod kątem ostrym	6 x 50 mm	
Waga	32 kg	
Materiał	Stal/Alu./Miedź	Stal szlach.
Okrągły materiał	Ø 16 mm	Ø 14 mm
Rury	G 3/4"	
Kwadratowy materiał	16 x 16 mm*	14 x 14 mm*

RB 30 - Giętarka uniwersalna do gięcia na zimno rur z miedzi, stali i innych materiałów



Segmety gnące:
Ø 16 mm

Ø 20 mm / 3/4"

Ø 25 mm / 1"

Biegesegmente:
Ø 14 mm / 1/2"

Ø 18 mm

Ø 22 mm

il. Standardowe
wypośażenie

RB 30
NUMER ARTYKUŁU:
377 6030

Dane techniczne	RB 30	
Dostarczone segmenty gnące	6 szt. - Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm	
Stand. Promień gięcia	4 x Ø rury, 56 - 100 mm	
Maks. Gr. ścianki(Ø 25 mm)	2 mm	
Materiał	Stal/Alu./Miedź	Stal szlach.
Okrągły materiał	Ø 25 x 2 mm	Ø 22 x 2 mm
Kwadratowy materiał	20 x 20 x 2 mm*	