

Zestaw naprawczy do grzechotki 1/4"

Zastosowanie: Kompletny zestaw naprawczy do grzechotki, pasuje do numerów zamów. 6011 0030 i 6011 0060 6/11.

Zakres dostawy: 1 kółko zębate grzechotki, 1 zapadka, 1 dźwignia przełączająca, 2 wkręty, 1 kulka i 1 sprężyna dociskowa.

nr zam.	Wykonanie	6011
0100	7-częściowy	15,40 (W529)



Grzechotka z przetykanym czworokątem i z obrotową rękojeścią 1/4"

Wykonanie: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej, z okrągłą głowicą, niezagubialnym, przetykanym, czworokątnym czopem i kulkowym ustalaczem. **60 zębów, kąt wyzwalań 6°.** Rękojeść powlekana 2-komponentowym tworzywem sztucznym, obracana w obu kierunkach do szybkiego uruchamiania czworokąta napędowego.

Zastosowanie: Szczególnie do pracy w miejscach trudnodostępnych.



nr zam.	Długość mm	6018
0040	180	36,90 (W532)


Grzechotka dwukierunkowa z przegubem 1/4"

Wykonanie: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, z kulkowym ustalaczem.

6024 Ze stali specjalnej. Z okrągłą głowicą i przełączaniem pierścieniem. Dzięki systemowi „flexstop” głowicę można ustawiać w 7 pozycjach. Blokada za pomocą żółtego przełącznika flex, **72 zęby, kąt wyzwalań 5°.** Rękojeść z powłoką z tworzywa sztucznego.

6011 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną głowicą, i dźwignią przełączającą. Głowicę można przestawiać dzięki przegubowi. **20 zębów, kąt wyzwalań 18°.** Z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

nr zam.	Długość mm	6024	6011
0020	135	34,30	–
0060	135	–	66,45 (W529)

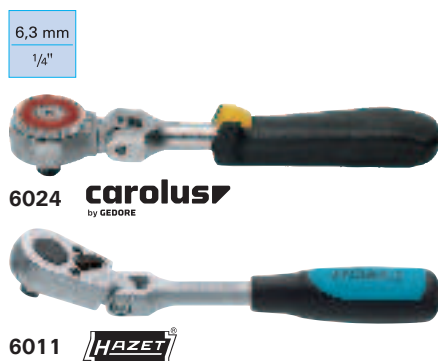


Grzechotka 1/4" Zyklop Metal

Wykonanie: Grzechotka z pełnego metalu ze stali chromowo-molibdenowej, odkuwana. Z drobnym uzębieniem, ze szczególnie małym skokiem zęba. Bardzo wąska głowica, z długą dźwignią dla zapewnienia dobrego dościa w miejscach ciasnych i do przenoszenia dużych momentów obrotowych, kulkowy ustalacz zapewnia pewne osadzenie nasadek. Mały ciężar, duża mobilność, wysoka wytrzymałość.

6000 0016 Z przetykanym czworokątem (push). **76 zębów, kąt wyzwalań 4,7°.**

6000 0017 Z dźwignią przełączającą (switch). **72 zęby, kąt wyzwalań 5°.**


nr zam.	Długość mm	6000
0016	141	50,40
0017	141	37,10 (W526)

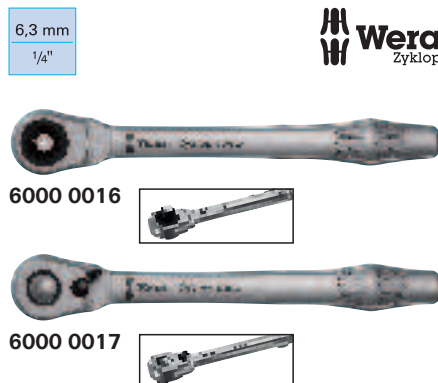

Zyklop Metal



Bardzo wąska głowica



Uzębienie dwuzapadkowe, kąt wyzwalań max. 5°



Długa rękojeść do przenoszenia dużych sił



Wera
Zyklop