

Piły ręczne/brzeszczoty do pił

Uniwersalna piła kabłąkowa


Wykonanie: Mała i poręczna piła o bardzo dobrej jakości cięcia.
Z uniwersalnym brzeszczotem.

Zastosowanie: Do szybkiego i pewnego cięcia w przemyśle i rzemiośle.

6730 Z nieruchomym chwytem z drewna bukowego, kabłąk ze stalowego pręta o średnicy 6 mm ocynkowanego na wysoki połysk.

6732 Z przestawianym na wszystkie strony chwytem z drewna bukowego, kabłąk z kwadratowego, niklowanego pręta 5,4 mm.

nr zam.	Długość brzeszczotu mm	6730 PUK	6732 PUK
0150	150	4,09 (W555)	7,95 (W555)

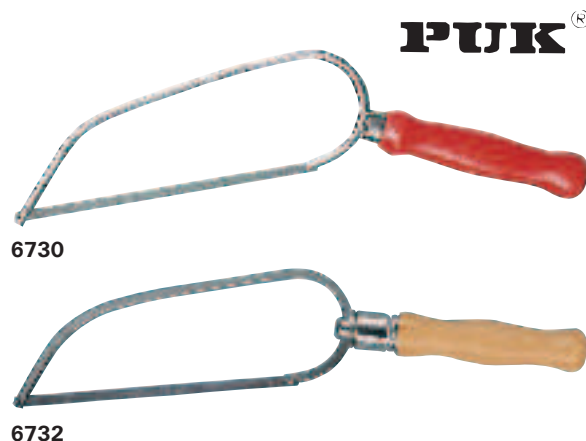

Brzeszczoty do uniwersalnych pił kabłąkowych

Wykonanie: Taśma stalowa, specjalnie hartowana, z uchwytami do zawieszenia.
Długość 150 mm, grubość 0,4 mm.

6734 0005 Brzeszczot z bardzo drobnym uzębieniem
Do czystego i wysokiej jakości cięcia bardzo cienkiej blachy,
do metalowych rur i profili o cienkich ściankach.

6734 0010 Brzeszczot z drobnym uzębieniem falistym
Do wysokojakościowego cięcia bez zadziorów metali,
metali nieżelaznych, stali nierdzewnej, stopów
specjalnych, szkła akrylowego i tworzyw sztucznych.

6734 0015 Brzeszczot o grubym uzębieniu
Do niemęczącego cięcia płyt drewnianych, płyt stolarskich,
płyt z włókna drzewnego, świeżego drewna, kartonu, włókna
twardego i miękkiego tworzywa sztucznego.

nr zam.	Wykonanie	6734 PUK	J. op.	Liczba zębów na cm/cal
0005	Brzeszczot do metalu o drobnym uzębieniu	0,80	12 Δ	20/50
0010	Brzeszczoty do metalu	0,37	12 Δ	12/32
0015	Brzeszczot do drewna	0,32 (W555)	12 Δ	5,5/14

Δ Możliwe tylko jako pełna jednostka opakowania.



6734 0005



6734 0010



6734 0015

Metalowy kabłąk do brzeszczotów

Wykonanie: Stabilny, stalowy kabłąk.


6740 DIN 6473, kształt A. Stalowy kabłąk, lakierowany, z drewnianym
chwytym, czworokątne naprężacze z rowkami krzyżowymi i śrubą
naprężającą oraz niezagubialnymi kołkami.

6739 Stalowy kabłąk z litego materiału, proszkowany epoksydowo,
2-komponentowe pokrętło, ochrona antypoślizgowa. Dostawa z
bimetalowym brzeszczotem, 24 zęby na cal.

nr zam.	Długość brzeszczotu mm	6740 format	6739 format
0300	300	6,30 (W555)	8,75 (W555)



6740

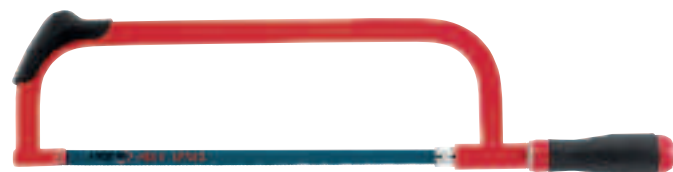

6739

format
professional quality