

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745

30

- > Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie szczypce chwytające
- > Różne rodzaje szczęk
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Rodzaj 1



Długie, płaskie szczęki; powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie

Rodzaj 2


Długie, półokrągłe szczęki; powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie

Rodzaj 3


Długie, okrągłe szczęki; powierzchnie chwytające gładko wykończone



30 11 160

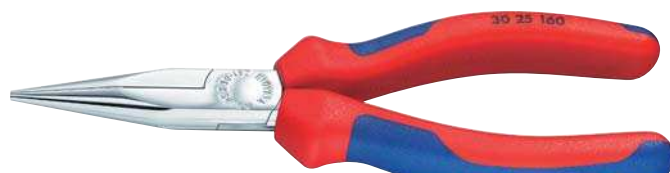

30 25 160

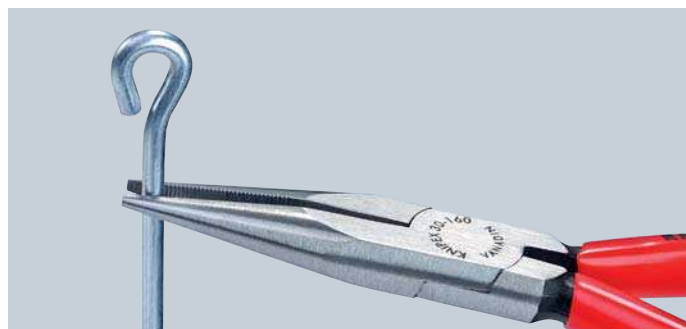30 36 160
⚡ 1000V ⚡ 8

Nr art.	EAN	↔ mm		Rodzaj	Szczypce	Główka	Rękojeści	Wymiary					⚖ g
								L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
30 11 140	033936	140						42,0	15,0	8,0	2,5	4,0	86
30 11 160	023128	160		1	fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	121
30 11 190	013051	190						50,0	18,5	9,5	3,0	7,0	140
30 13 140	016298	140		1	chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	42,0	15,0	8,0	2,5	4,0	87
30 13 160	043485	160						46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	118
30 15 140	042914	140		1	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	42,0	15,0	8,0	2,5	4,0	106
30 15 160	035046	160						46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	149
30 15 190	001881	190						50,0	18,5	8,0	3,0	7,0	171
30 16 160	001904	160		1	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	46,5	16,5	9,5	3,0	5,0	150
30 21 140	042433	140		2	fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	42,0	15,0	8,0	2,5	2,0	95
30 21 160	035053	160						50,0	16,5	9,5	3,0	2,5	121
30 21 190	016366	190						50,0	18,5	8,0	3,0	2,4	135
30 23 140	016373	140		2	chromowane		z tworzywa sztucznego, powlekane	42,0	15,0	8,0	2,5	2,0	95
30 25 140	001980	140		2	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	42,0	15,0	8,0	2,5	2,0	114
30 25 160	035060	160						50,0	16,5	9,5	3,0	2,5	151
30 25 190	043515	190						50,0	18,5	8,0	3,0	2,4	168
30 31 160	035077	160		3	fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	110
30 33 160	043539	160						41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	111
30 35 140	043102	140		3	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	37,5	15,0	8,0	4,0	2,0	102
30 35 160	035084	160						41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	138
30 36 160	002123	160		3	chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	41,0	16,5	9,5	5,0	2,5	141